


Technický list k modulu CBU-ASD IP65

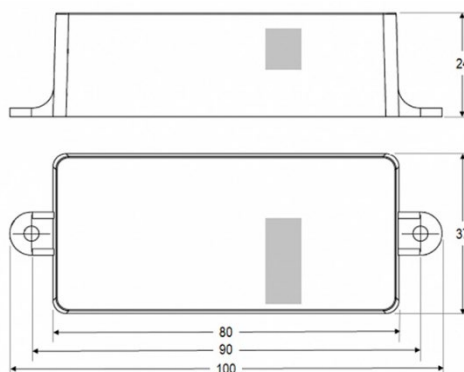

Popis:

Základní modul z produktové řady systému inteligentního ovládání osvětlení Casambi, vylepšený o ochranu proti vodě a prachu IP65. Modul se po zapojení připojí přes technologii Bluetooth 4.0 do uživatelského rozhraní aplikace Casambi. Aplikace Casambi je zadarmo k dispozici na Apple App Store a Google Play Store. Slouží k ovládání stmívatelných svítidel analogovou technologií 0-10V, nebo digitální technologií DALI.

Při použití technologie DALI se modul CBU-ASD chová jako ovladač driveru (napájecího zdroje). Při použití pro DALI zařízení může tento modul ovládat jak napájecí zdroje s jednobáňovým výstupem, tak s dvoubáňovým výstupem, tak i s tří nebo čtyřbáňovým výstupem. To znamená možnost ovládat napájecí zdroje pro Tunable White, RGB, i RGBW.

Stejně tak při použití 0-10V se modul CBU-ASD chová jako ovladač driveru, může ovšem ovládat jen zdroje s jednobáňovým výstupem.

Skrze externí relé může také modul spínat okruhy s větší zátěží. Například s 16 A relé až 3600 W příkonu.

Modul je také možné umístit k vypínači, přesněji tlačítku 1/0. Pomocí krátkého nebo dlouhého stisku je pak možné ovládat libovolně zvolené svítidlo, skupinu svítidel nebo scénu dle nastavení v aplikaci.

Modul lze také použít jako repeater, tedy jako modul, který v případě rozsáhlých instalací s velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými prvky může ve slabém místě zesilovat signál Bluetooth a zajistit tak bezproblémový chod.

Modul lze ovládat za pomoci smart switching (rychlé vypnutí a opětovné zapnutí) standardním vypínačem na stěně. K modulu není třeba žádné další příslušenství, každý prvek sítě Casambi se stává její součástí a nepotřebuje centrální řízení. Casambi je možné připojit k internetu, ovládat vzdáleně.

Ochrana IP 65 znamená chráněno proti tryskající vodě ve všech úhlech při průtoku 12 litrů za minutu.

Technické parametry:


Název produktu:	CBU-ASD IP65
Kód produktu:	808685
Elektrické napětí, frekvence:	220-240V, AC, 50Hz, 0,6A
Výstup:	DALI nebo 0-10V
Provozní teplota okolí:	-20°C až 50°C
Maximální teplota:	70°C
Ochrana proti zkratu:	Ano
Rozměry:	100 mm x 37mm x 24mm
Ochrana IP:	65
Maximální počet připojených zařízení:	1
Třída ochrany:	II

Instalace:


Ujistěte se, že při instalaci jsou vodiče odpojeny od sítě. Používejte kabely o průřezu 0,75mm až 1,5mm. Odstraňte izolaci na posledních 6 až 7 mm drátu. Vložte dráty do příslušných otvorů, utáhněte šrouby konektoru. Zkontrolujte správné propojení všech vstupů s výstupů. 230V vstup je označen písmeny L, N a nápisem PRI IN, 230V výstup je označen písmeny L, N a nápisem RELAY OUT. Nízkonapěťový výstup je označen symboly + a -. Pokud instalujete CBU-ASD do prostředí citlivého na teplo (tj. uvnitř svítidla nebo ve stropní zásuvkové krabici nad svítidlem), ujistěte se, že teplota okolí nepřekračuje maximální uvedenou hodnotu.

Schéma zapojení CBU-ASD:


1. Zapojení pro napájecí zdroje DALI nebo 0-10V:

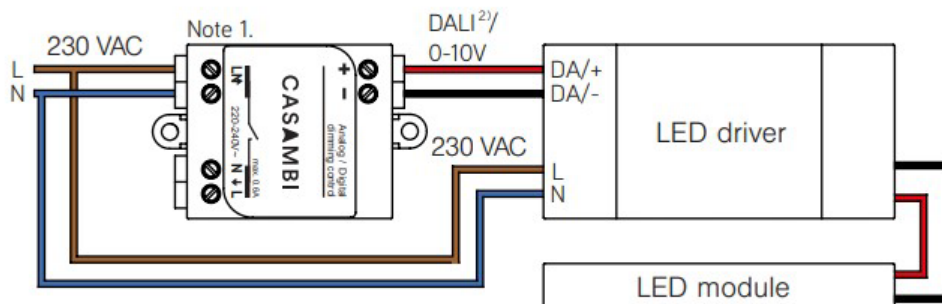

2. Zapojení pro napájecí zdroje 0-10V, s použitím externího relé:

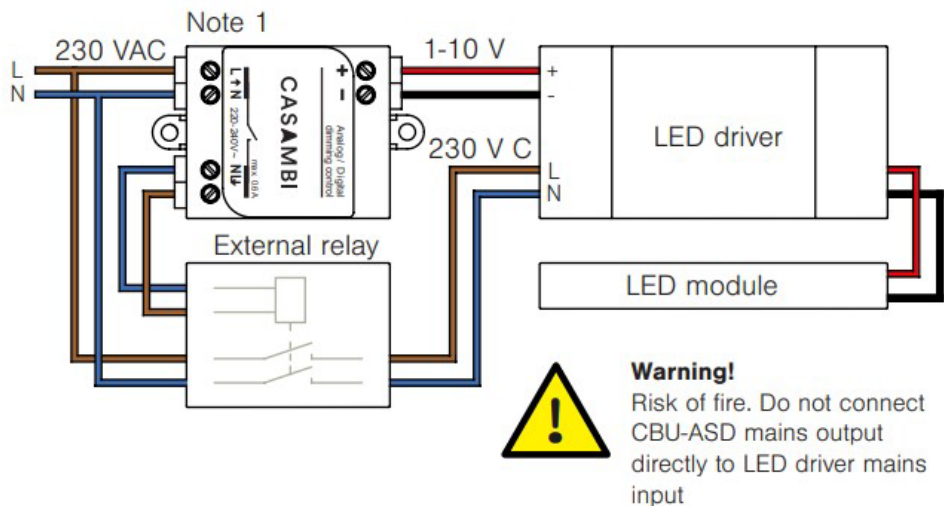

3. Zapojení pro tlačítko

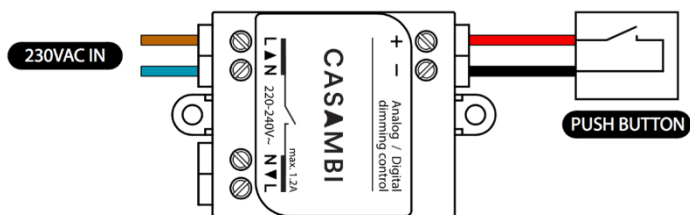

V případě dotazů kontaktujte Pairam na emailové adrese michal.cero@pairam.cz.