

TECHNICKÝ LIST

Typ: **BAMBOO FOREST**
Název: závěsné svítidlo
ID: PC1330
Designed by: Fumie Shibata Desing SS company



Download

Popis

Kolekce Bamboo Forest od Fumie Shibata byla inspirována svislými liniemi lesů, které vytváří atmosférický prostor. Sochařským prvkem lampy je bambusový prstenec, který změnou tloušťky skla vytváří jemný odstín, který svým jednoduchým tvarem dodává měkký akcent interiéru. S různými velikostmi a různými polohami prstence na stéblech, díky nimž je původ kolekce okamžitě rozpoznatelný, kompozice více světel proměňují interiér ve svatyni plnou uklidňujícího klidu přírodního bambusového lesa. Světla fungují dobře i jako solitérní kusy. Kuželový difuzor s 90% průhledností ohýbá světlo a vytváří výrazný akcent v interiéru. Svítidla z kolekce Bamboo Forest se dodávají v šesti různých typech a jsou k dispozici buď v opalínu nebo hnědém či světle šedém kouřovém skle. Inovativní konektor BROKIS umocňuje celkovou variabilitu světel tím, že zjednodušuje nejen instalaci velkých sestav, ale i údržbu a čištění. Konektory navíc usnadňují uspořádání světel pro osvěžující novou světelnou scénu, kdykoli zvolí nálada. Bamboo Forest je unikátní neobvyklým tvarem světla a výběrem barev skla i možnostmi, které kolekce nabízí při vytváření originálních kombinací nebo jednobodového akcentního osvětlení v interiérech.

Technický popis

Závěs svítidla tvoří vnější duralová montura, ve které je umístěn LED modul, vnitřní duralová montura, difuzor a skleněné stínítko, které je upevněno mezi duralové montury pomocí závitů. Závěs je upevněn pomocí přívodního kabelu s konektorem Brokis do kovového stropního baldachýnu, ve kterém je umístěna elektronika.



Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1330>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 4,5 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,200 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 110 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 11 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: LED modul
Energetická třída: E



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2023_11
STR. 1



Download



**CM16714 BAMBOO LED module -
D55mm/6,5W/1CH/2700K/Ra90**

Typ	LED modul
Příkon [W]	6,5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	735 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano



**CM17129 BAMBOO LED modul -
D55mm/6,5W/2CH LUXEON/1800K/6500K/Ra90**

Typ	LED modul
Příkon [W]	6,5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	735 lm
Barevná teplota [K]	1800-6500 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC


IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ




VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm] 170 x 50 mm
Hmotnost [kg] 1,2 kg
Materiál kov

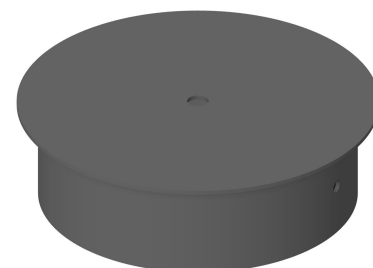

Nákres

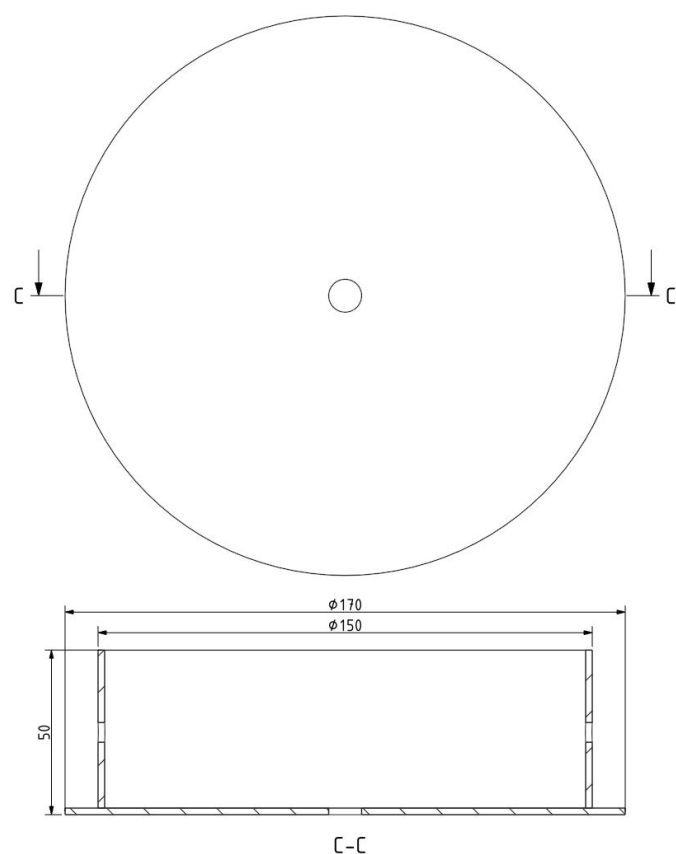

Rozteč otvorů

