

TECHNICKÝ LIST

Typ: **DOUBLE**
Název: stolní svítidlo
ID: PC1296
Designed by: LCM MARIN design studio




Download

Popis

Double, kolekce závěsných svítidel vychází z myšlenky vytvořit objekt, jehož tvar je složen ze dvou prvků a dvou různých materiálů, jako je kov a sklo. Tyto prvky na sobě závisí, tak aby vytvořily jedinečný a harmonický tvar. Prostřednictvím skleněného tvaru zakončeného kovovou částí vytváří světlo sugestivní efekty a s rukojetí nahoře naráží na myšlenku přepravy světla. U závěsné verze světla horní kovová část s lankem vyvažuje a hledá rovnováhu pro světlo a jeho stín. Světelný LED zdroj, vrhá jemnou záři skrz difuzor, skleněnou část světla a kovovou část z lehkého hliníku, která mění rozptýl světla a jeho stín. Skleněné stínidlo je utvářeno v několika vrstvách sklovin, přičemž každé z nich věnují vyfouknutím do formy sklášší mistři mimořádnou pozornost. Kolekce Double je svým rozsahem ideální do soukromých interiérů a velmi dobře funguje ve velkých kompozicích a barevných variacích. Nová kolekce byla rozšířena o stolní a podlahové varianty.

Technický popis

Svítidlo Double table je složeno z duralové základny s LED modulem a difuzorem, čtyřhranného jeklu, kovového výtlačku a skleněného stínítka. Přívodní kabel je vybaven duralovým Brokis stmívačem, který umožňuje stmívat svítidlo a změnu náhradní barvy chromatičnosti - ovládání Tunable white.

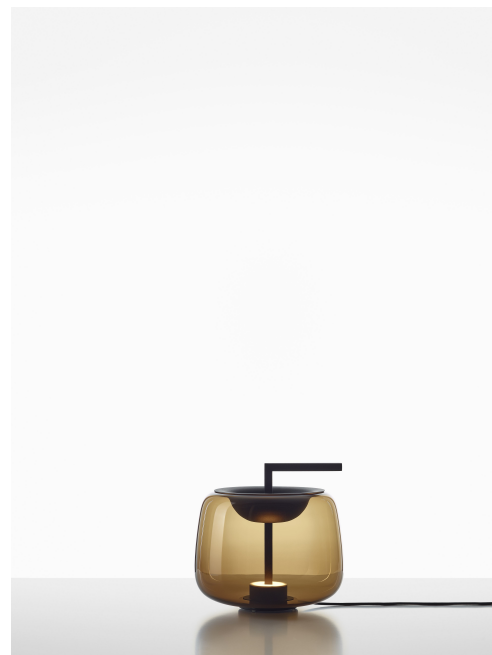


Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1296>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 6 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,400 mm
Montáž: Stůl
Prostředí: vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 9,4 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: LED modul
Energetická třída: E




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2023_06
STR. 1

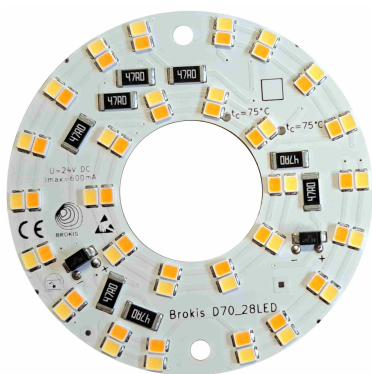

**CM16260 DOUBLE_LED modul -
70mm/9,4W - DNA_24V/RA90/
2CH2700K/6500K**

Typ	LED modul
Příkon [W]	9,4 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1060-1141 lm
Barevná teplota [K]	2700-6500 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano - tunable white

