



## Popis

Koncept light line, světelné linie, vychází z rozdílných vlastností skla a jeho podob. Návrh využívá efektu rovnoměrně rozptýleného světla na pískované ploše, kterou lze z profilu vnímat jako světelnou linku.

## Technický popis

Svítidlo se skládá ze skleněné podstavy s přívodním kabelem. V podstavě je umístěn kovový komponent na kterém je položen skleněný difuzor a uvnitř je namontována objímka GZ10. Na této podstavě je nasazen vrchní skleněný díl jako stínítko.




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc983>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost:	9 kg
Použité materiály:	sklo, kov
Délka/připojovacího vodiče:	2,250m
Montáž:	Stůl
Prostředí:	Vnitřní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí:	230V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	10W LED
Krytí IP:	20
Patice:	GZ10
Světelný zdroj:	-
Energetická třída:	A+ až E dle použitého zdroje

## CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
 ŠPANIELOVA 1315/25  
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
 DIČ CZ64940799  
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
 TECHNICAL@BROKIS.CZ  
 INFO@BROKIS.CZ  
 WWW.BROKIS.CZ


2020\_08  
 STR. 1

# TECHNICKÝ LIST

## DOPORUČENÉ ŽÁROVKY



Download

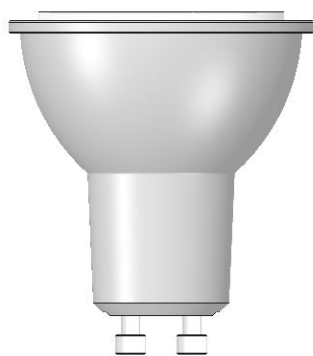

### CM3037 HEMAK GU10 LED reflector silver matt 100° 2700K 5W 336lm 220- 240V

Patice	GU10
Typ	LED
Příkon [W]	5 W
Vstupní napětí [V]	220 - 240 VAC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	336 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	25000h
Stmívatelnost	ano
Rozměry v x š [mm]	55 x 50 mm



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2020\_08  
STR. 2