

# TECHNICKÝ LIST

Typ: **LIGHTLINE**  
Název: stolní svítidlo  
ID: PC982  
Designed by: Lucie Koldová



Download

## Popis

Koncept light line, světelné linie, vychází z rozdílných vlastností skla a jeho podob. Návrh využívá efektu rovnoměrně rozptýleného světla na pískované ploše, kterou lze z profilu vnímat jako světelnou linku.

## Technický popis

Svítidlo se skládá ze skleněné podstavy s přívodním kabelem. V podstavě je umístěn kovový komponent na kterém je položen skleněný difuzor a uvnitř je namontována objímka GZ10. Na této podstavě je nasazen vrchní skleněný díl jako stínítko.




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc982>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 5 kg  
Použité materiály: sklo, kov  
Délka/připojovacího vodiče: 2,250m  
Montáž: Stůl  
Prostředí: Vnitřní

### ROZMĚR [mm]

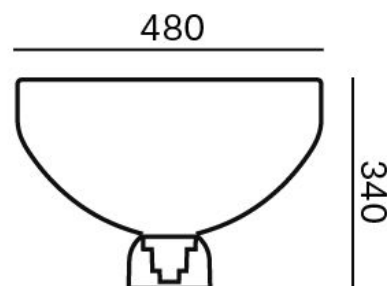

## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 230V  
Frekvence: 50-60Hz  
Max. příkon: 10W LED  
Krytí IP: 20  
Patice: GZ10  
Světelný zdroj: -  
Energetická třída: A+ až E dle použitého zdroje

### CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ


2020\_08  
STR. 1

# TECHNICKÝ LIST

## DOPORUČENÉ ŽÁROVKY



Download

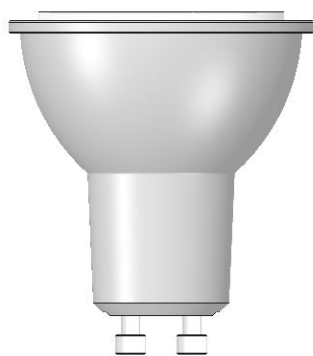

### CM3037 HEMAK GU10 LED reflector silver matt 100° 2700K 5W 336lm 220- 240V

Patice	GU10
Typ	LED
Příkon [W]	5 W
Vstupní napětí [V]	220 - 240 VAC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	336 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	25000h
Stmívatelnost	ano
Rozměry v x š [mm]	55 x 50 mm



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2020\_08  
STR. 2