

TECHNICKÝ LIST

Typ: **MONA**
Název: závěsné svítidlo
ID: PC938
Designed by: Lucie Koldová



Download

Popis

Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů (sklo, kov, kůže). Zároveň se může pochlubit tubulárním LED zdrojem, který nabízí různé varianty teploty chromatičnosti dle výběru.



Technický popis


Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, kožených nosných popruhů a tubusového LED modulu s difuzorem z triplex opálového skla. LED modul je připojený pomocí Brokis konektoru. Celou sestavu svítidla spojují duralové patice. Svítidlo je zavěšeno na stropním baldachýnu ve kterém je umístěna elektronika a připojovací svorkovnice.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc938>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 9 kg
Použité materiály: sklo, kov, kůže
Délka připojovacího vodiče: 2,200 mm
Montáž: Strop
Prostředí: Vnitřní

ROZMĚR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 110 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 13 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída: E

CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2024_04
STR. 1



CP12079 Complete LED source for MONA L Pendant - 2700 K, BLACK

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	552 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

CP12085 Complete LED source for MONA L Pendant - 4000 K, BLACK

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	610 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

CP12088 Complete LED source for MONA L Pendant - 5000 K, BLACK

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	654 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


280 x 50 mm

Hmotnost [kg]

1.7 kg



Materiál

kov

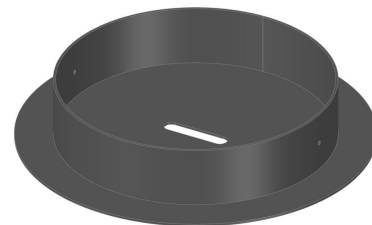

Nákres

Rozteč otvorů

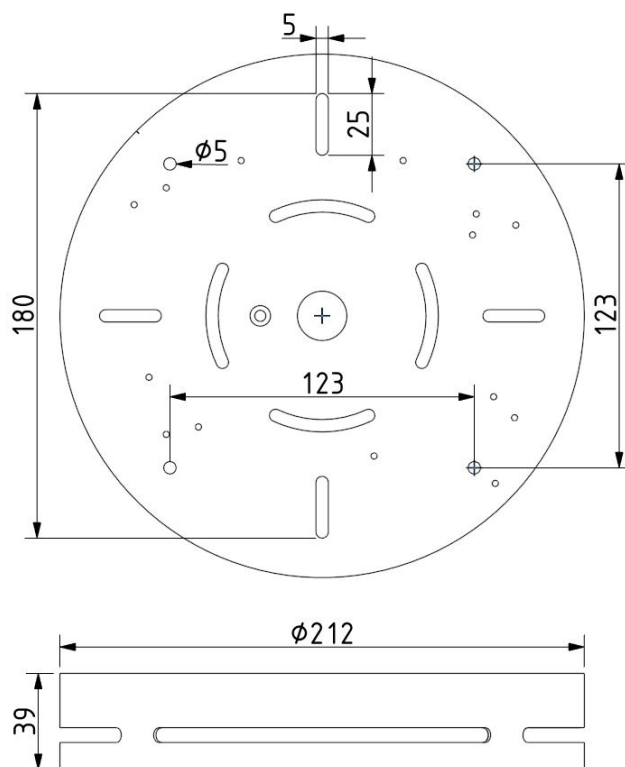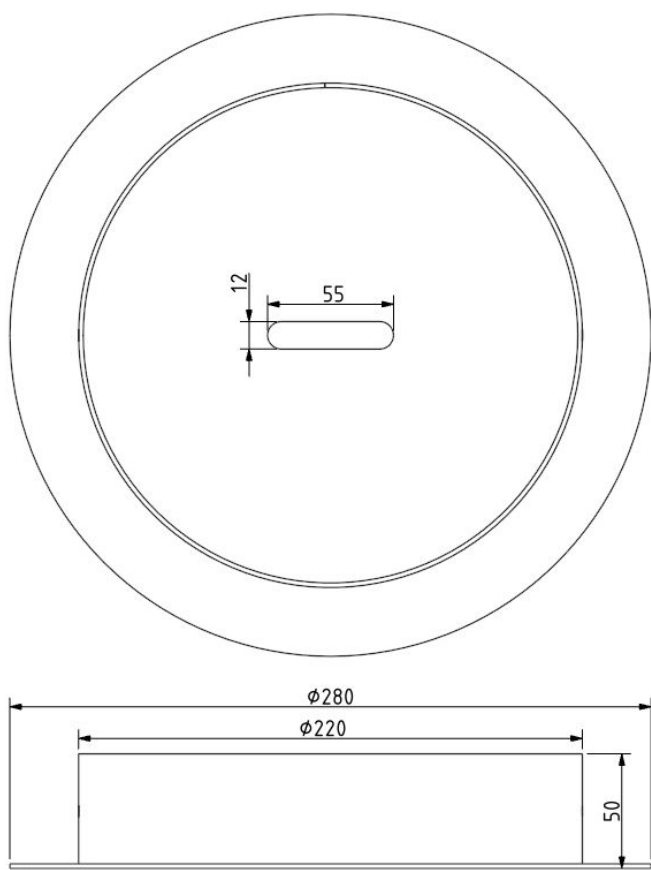

BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2024_04

STR. 3