

TECHNICKÝ LIST

Typ: **MONA XL**
Název: závěsné svítidlo
ID: PC1030
Designed by: Lucie Koldová



Download

Popis

Podstata kolekce tkví především v originální konstrukci a rafinované kombinaci materiálů (sklo, kov, kůže). Zároveň se může pochlubit tubulárním LED zdrojem, který nabízí různé varianty teploty chromatičnosti dle výběru.

Technický popis

Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, kožených nosných popruhů a tubusového LED modulu s difuzorem z triplex opálového skla. LED modul je připojený pomocí Brokis konektoru. Celou sestavu svítidla spojují duralové patice. Svítidlo je zavěšeno na stropním baldachýnu ve kterém je umístěna elektronika a přípojovací svorkovnice.




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1030>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 15.5 kg
Použité materiály: sklo, kov, kůže
Délka přípojovacího vodiče: 2,200 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní

ROZMĚR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 18 W LED
Krytí IP: 20
Patice: uživatelem nevyměnitelný LED modul
Světelný zdroj: -
Energetická třída: E

CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2024_04
STR. 1



CP12067 Complete LED source for MONA XL Pendent - 2700 K, BLACK

Typ	LED modul
Příkon [W]	18 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	765 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

CP12073 Complete LED source for MONA XL Pendent - 4000 K, BLACK


Typ	LED modul
Příkon [W]	18 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	846 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

CP12076 Complete LED source for MONA XL Pendent - 5000 K, BLACK

Typ	LED modul
Příkon [W]	18 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	906 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



280 x 50 mm
1.7 kg
kov

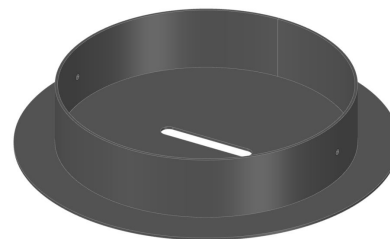

Rozteč otvorů

