

# TECHNICKÝ LIST

Typ: **PURO SINGLE**  
Název: závěsné svítidlo  
ID: PC1014  
Designed by: Lucie Koldová



Download

## Popis

Série závěsných svítidel PURO představuje další čistou výraznou, minimalistickou variaci atmosférických světél. Vzrušující kontrast vertikál a horizontál levitujících v prostoru je umocněn použitím světelných trubic, které svým tvarem připomínají doutníky. Jejich rozptýlené světlo v kombinaci s bodovým vytváří magickou atmosféru a dynamiku prostor v nichž je svítidlo umístěno. Střídání matných a lesklých povrchů provokuje a rozehrává scénografii s dalšími prvky interiéru. Kolekce Puro se skládá z jedné svislé nebo vodorovné světelné trubice nebo jednoho světelného reflektoru zavěšeného pod vertikální trubicí a v případě horizontály dvou zavěšených světelných reflektorů. Použití jednotlivých trubic dává vzniknou úžasným instalacím, jakou může být například paraván oddělující prostor a navozující intimní atmosféru na hranici scénografie. Puro je vhodné pro osvětlení jak obytných prostor, tak i veřejných, kanceláří, restaurací, hotelů, butiků či showroomů.



## Technický popis


Skleněný tubus je oboustranně osazený průchozími paticemi s konektory. Tyto patice jsou určeny pro připojení přívodního kabelu od baldachýnu a pro připojení spodní části (PC1121).

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1014>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 4,5 kg  
Použité materiály: sklo, kov  
Délka připojovacího vodiče: 2,000 mm  
Montáž: Strop  
Prostředí: vnitřní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V  
Frekvence: 50-60Hz  
Max. příkon: 15 W LED  
Krytí IP: 20  
Patice: -  
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul  
Energetická třída: F

## CERTIFIKACE




BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ

2024\_02  
STR. 1

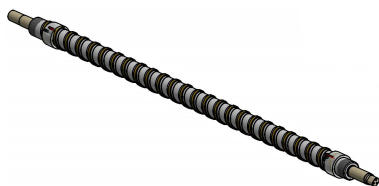

### CP7043

Typ	LED modul
Příkon [W]	15 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	1100 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)






### VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]	110 x 330 mm
Hmotnost [kg]	1.3 kg
Materiál	sklo



### Nákres

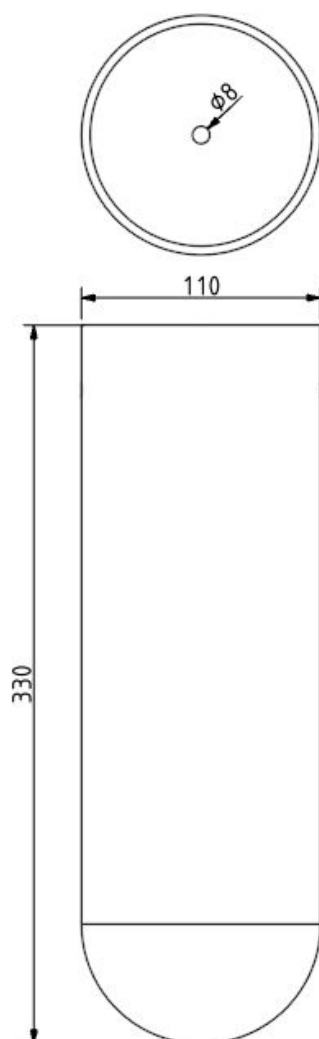

### Rozteč otvorů

