

TECHNICKÝ LIST

Typ: PURO SINGLE
Název:
ID: PC1158
Designed by: Lucie Koldová



Download

Popis

Série závěsných svítidel PURO představuje další čistou výraznou, minimalistickou variaci atmosférických světél. Vzrušující kontrast vertikál a horizontál levitujících v prostoru je umocněn použitím světelných trubic, které svým tvarem připomínají doutníky. Jejich rozptýlené světlo v kombinaci s bodovým vytváří magickou atmosféru a dynamiku prostor v nichž je svítidlo umístěno. Střídání matných a lesklých povrchů provokuje a rozehrává scénografii s dalšími prvky interiéru. Kolekce Puro se skládá z jedné svislé nebo vodorovné světelné trubice nebo jednoho světelného reflektoru zavěšeného pod vertikální trubicí a v případě horizontály dvou zavěšených světelných reflektorů. Použití jednotlivých trubic dává vzniknou úžasným instalacím, jakou může být například paraván oddělující prostor a navozující intimní atmosféru na hranici scénografie. Puro je vhodné pro osvětlení jak obytných prostor, tak i veřejných, kanceláří, restaurací, hotelů, butiků či showroomů.



Technický popis

Skleněný tubus je oboustranně osazený průchozími paticemi s konektory. Tyto patice jsou určeny pro připojení přívodního kabelu od baldachýnu a pro připojení spodní části (PC1121).

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1158>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 2,8 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,000 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 7 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída: E




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE


TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2024_02
STR. 1

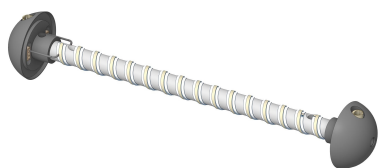


CP10208

Typ	LED modul
Příkon [W]	7 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	595 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

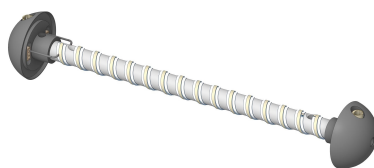

CP10210

Typ	LED modul
Příkon [W]	7 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	659 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

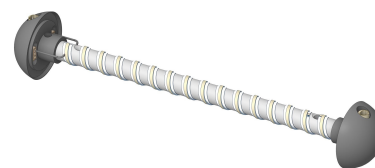

CP10212

Typ	LED modul
Příkon [W]	7 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	705 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)






VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]	110 x 330 mm
Hmotnost [kg]	1.3 kg
Materiál	sklo



Nákres

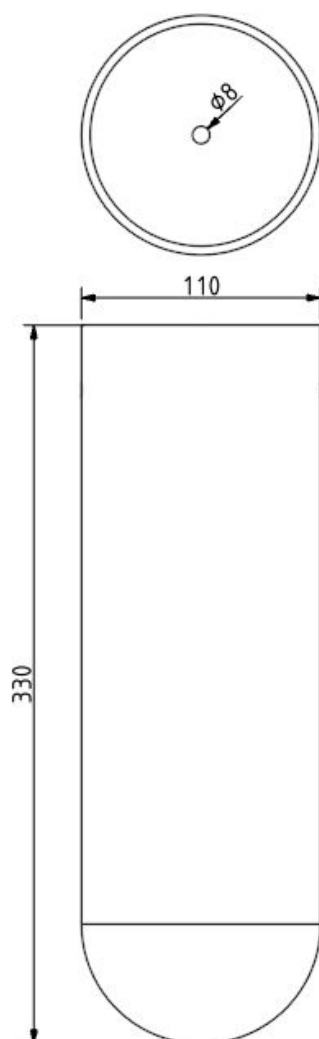

Rozteč otvorů

