

TECHNICKÝ LIST

Typ: **PURO SINGLE**
Název: závěsné svítidlo
ID: PC1015
Designed by: Lucie Koldová



Download

Popis

Série závěsných svítidel PURO představuje další čistou výraznou, minimalistickou variaci atmosférických světél. Vzrušující kontrast vertikál a horizontál levitujících v prostoru je umocněn použitím světelných trubic, které svým tvarem připomínají doutníky. Jejich rozptýlené světlo v kombinaci s bodovým vytváří magickou atmosféru a dynamiku prostor v nichž je svítidlo umístěno. Střídání matných a lesklých povrchů provokuje a rozehrává scénografii s dalšími prvky interiéru. Kolekce Puro se skládá z jedné svislé nebo vodorovné světelné trubice nebo jednoho světelného reflektoru zavěšeného pod vertikální trubicí a v případě horizontály dvou zavěšených světelných reflektorů. Použití jednotlivých trubic dává vzniknou úžasným instalacím, jakou může být například paraván oddělující prostor a navozující intimní atmosféru na hranici scénografie. Puro je vhodné pro osvětlení jak obytných prostor, tak i veřejných, kanceláří, restaurací, hotelů, butiků či showroomů.



Technický popis


Skleněný tubus je oboustranně osazený průchozími paticemi s konektory. Tyto patice jsou určeny pro připojení přívodního kabelu od baldachýnu a pro připojení spodní části (PC1121).

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1015>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 5,3 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,000 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní

ROZMĚR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 20 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída: F

CERTIFIKACE




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2024_02
STR. 1

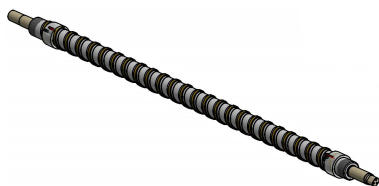

CP7046

| | |
|---------------------|-----------|
| Typ | LED modul |
| Příkon [W] | 20 W |
| Vstupní napětí [V] | 24 VDC |
| Energetická třída | A+ |
| Světelný tok [lm] | 1460 lm |
| Barevná teplota [K] | 2700 K |
| CRI | 80+ |
| Životnost [h] | 20000h |
| Stmívatelnost | ano (PWM) |






VNITŘNÍ MONTURA

| | |
|--------------------|--------------|
| Rozměry O x v [mm] | 110 x 330 mm |
| Hmotnost [kg] | 1.3 kg |
| Materiál | sklo |



Nákres

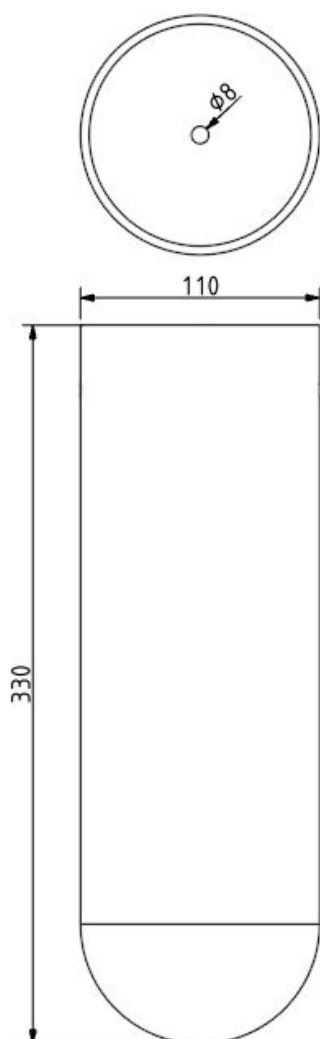

Rozteč otvorů

