



## Popis

Puro je odvážně minimalistická variace na atmosférická závěsná světla. Inspirací pro sbírku a její název je španělské slovo „doutník“, což také znamená „puro“ a je odkazem na čisté linie kompozice

## Technický popis

Svítidlo je složeno ze skleněného tubusu, LED zdroje a duralových patič které drží kompaktnost svítidla. Tato sestava je připojena k baldachýnu pomocí kabelu s konektorem Brokis.



Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1124>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 5,3 kg  
Použité materiály: sklo,kov  
Délkapřipojovacího vodiče: 2,000 mm  
Montáž: Strop  
Prostředí: vnitřní

## ROZMĚR [mm]



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V  
Frekvence: 50-60Hz  
Max. příkon: 20 W LED  
Krytí IP: 20  
Patice: -  
Světelný zdroj: uživatelé neměnitelný LED modul  
Energetická třída: F

## CERTIFIKACE





**CP12151 Puro SOLO vertical  
assembly SAMSUNG LED 1000mm  
927 black**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Typ                 | LED modul |
| Příkon [W]          | 23 W      |
| Vstupní napětí [V]  | 24 VDC    |
| Energetická třída   | E         |
| Světelný tok [lm]   | 1910 lm   |
| Barevná teplota [K] | 2700 K    |
| CRI                 | 90+       |
| Životnost [h]       | 20000h    |
| Stmívatelnost       | ano (PWM) |



**CP12153 Puro SOLO vertical  
assembly SAMSUNG LED 1000mm  
940 black**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Typ                 | LED modul |
| Příkon [W]          | 23 W      |
| Vstupní napětí [V]  | 24 VDC    |
| Energetická třída   | E         |
| Světelný tok [lm]   | 2115 lm   |
| Barevná teplota [K] | 4000 K    |
| CRI                 | 90+       |
| Životnost [h]       | 20000h    |
| Stmívatelnost       | ano (PWM) |



**CP12155 Puro SOLO vertical  
assembly SAMSUNG LED 1000mm  
950 black**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Typ                 | LED modul |
| Příkon [W]          | 23 W      |
| Vstupní napětí [V]  | 24 VDC    |
| Energetická třída   | E         |
| Světelný tok [lm]   | 2260 lm   |
| Barevná teplota [K] | 5000 K    |
| CRI                 | 90+       |
| Životnost [h]       | 20000h    |
| Stmívatelnost       | ano (PWM) |






### VNITŘNÍ MONTURA

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Rozměry O x v [mm] | 110 x 330 mm |
| Hmotnost [kg]      | 1.3 kg       |
| Materiál           | sklo         |



### Nákres

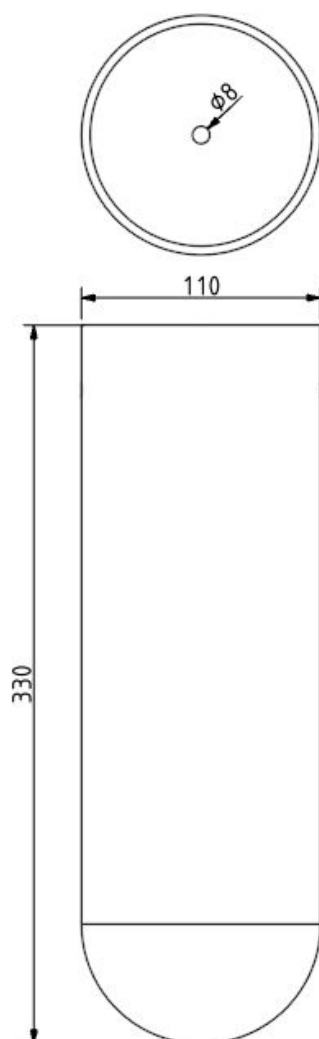

### Rozteč otvorů

