



## Popis

Puro je odvážně minimalistická variace na atmosférická závěsná světla. Inspirací pro sbírku a její název je španělské slovo „doutník“, což také znamená „puro“ a je odkazem na čisté linie kompozice



## Technický popis

Svítidlo je složeno ze skleněného tubusu, LED zdroje a duralových patič které drží kompaktnost svítidla. Tato sestava je připojena k baldachýnu pomocí kabelu s konektorem Brokis.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1122>

## KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

## ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 3,4 kg  
Použité materiály: sklo,kov  
Délkapřipojovacího vodiče: 2,000 mm  
Montáž: Strop  
Prostředí: vnitřní



## ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

## CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V  
Frekvence: 50-60Hz  
Max. příkon: 10 W LED  
Krytí IP: 20  
Patice: -  
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul  
Energetická třída: F





**CP12139 Puro SOLO assembly  
vertical SAMSUNG LED 600mm 927  
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1105 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



**CP12141 Puro SOLO assembly  
vertical SAMSUNG LED 600mm 940  
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1220 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



**CP12143 Puro SOLO assembly  
vertical SAMSUNG LED 600mm 950  
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1300 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)






### VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]	110 x 330 mm
Hmotnost [kg]	1.3 kg
Materiál	sklo



### Nákres

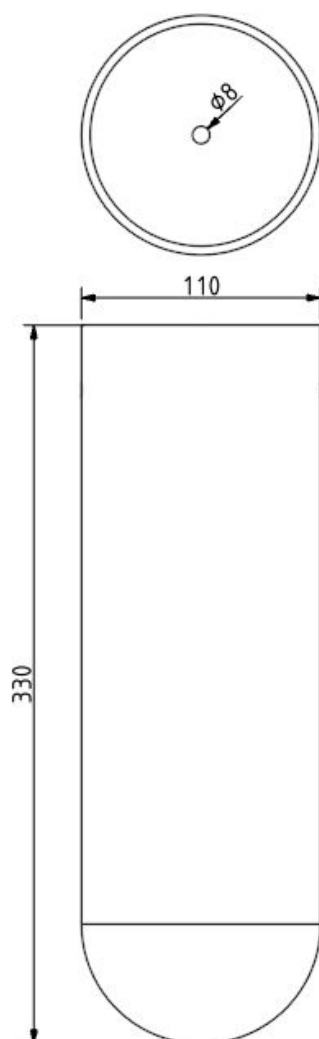

### Rozteč otvorů

