



Popis

Puro je odvážně minimalistická variace na atmosférická závěsná světla. Inspirací pro sbírku a její název je španělské slovo „doutník“, což také znamená „puro“ a je odkazem na čisté linie kompozice

Technický popis

Svítidlo je složeno ze skleněného tubusu, LED zdroje a duralových patic které drží kompaktnost svítidla. Tato sestava je připojena k baldachýnu pomocí kabelu s konektorem Brokis.




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1127>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 5,3 kg
Použité materiály: sklo,kov
Délkapřipojovacího vodiče: 2,000 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní

ROZMĚR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 20 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída: F

CERTIFIKACE





**CP12169 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 1000mm
927 black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	23 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1910 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

**CP12171 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 1000mm
940 black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	23 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	2115 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

**CP12173 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 1000mm
950 black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	23 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	2260 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)






VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]	110 x 330 mm
Hmotnost [kg]	1.3 kg
Materiál	sklo



Nákres

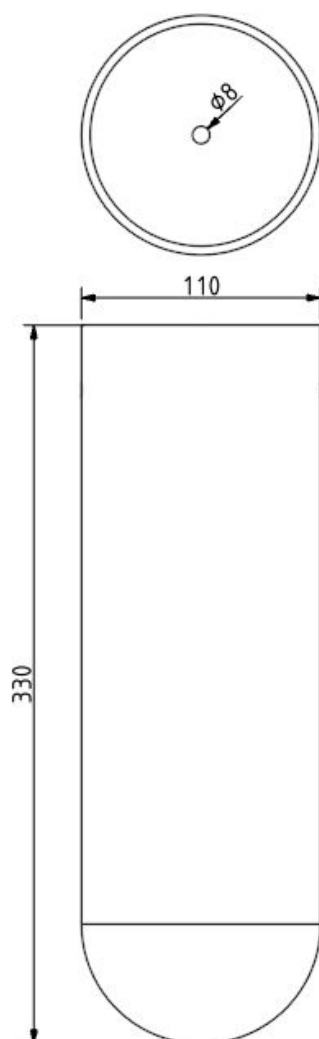

Rozteč otvorů

