



Download

Popis

Puro je odvážně minimalistická variace na atmosférická závěsná světla. Inspirací pro sbírku a její název je španělské slovo „doutník“, což také znamená „puro“ a je odkazem na čisté linie kompozice

Technický popis

Svítidlo je složeno ze skleněného tubusu, LED zdroje a duralových patič které drží kompaktnost svítidla. Tato sestava je připojena k baldachýnu pomocí kabelu s konektorem Brokis.




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1125>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost: 3.4 kg
Použité materiály: sklo,kov
Délkapřipojovacího vodiče: 2,000 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 10 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída: F



BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



**CP12157 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 600mm 927
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1105 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

**CP12159 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 600mm 940
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1220 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)

**CP12161 Puro SOLO horizontal
assembly SAMSUNG LED 600mm 950
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1300 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	90+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)






VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]	110 x 330 mm
Hmotnost [kg]	1.3 kg
Materiál	sklo



Nákres

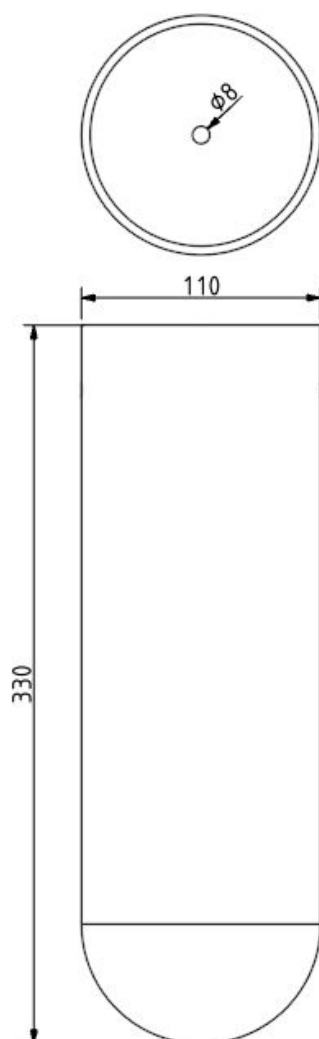

Rozteč otvorů

