

TECHNICKÝ LIST

Typ: **PURO SPARKLE**
Název: závěsné svítidlo
ID: PC1053
Designed by: Lucie Koldová



Download

Popis

Nekonečná variabilita kolekce Puro, navržené designérkou Lucií Koldovou, dala vzniknout několika novým světelným objektům, jako je například závěsné světlo s názvem Sparkle. Symbolická jiskra/prskavka Sparkle svítí s ušlechtilou, avšak minimalistickou geometrií a představuje středobod každého prostoru. Trubice z matného opálového skla nebo kouřově šedého skla vyzařují směrem ven rozptýlené světlo, a tím vytvářejí magické vnitřní prostředí a dynamiku. Svítidlo Sparkle levituje v prostoru a ovládá jeho vnitřní krajinu. Jedná se o světelnou plastiku a ztělesnění pozitivní energie. Svítidlo Puro Sparkle se dodává ve 3 velikostech a velká kompozice vytváří úžasný světelný objekt dosahující průměru téměř 2,5 m.



Technický popis


Svítidlo Puro Sprakle je sestava dvanácti trubíc Puro uspořádaných do tvaru prostorové hvězdičky. Trubice jsou zavěšeny z vnější strany na ocelové lanko, které je ukotveno přímo ke stropu a z vnitřní strany na přívodním kabelu, který je upevněn v centrálním baldachýnu. Baldachýn je vybaven elektronikou. Do instalovaného baldachýnu je možné vstoupit pomocí bočních revizních dvířek. Trubice jsou k přívodnímu kabelu připojeny pomocí Brokis konektoru.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1053>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 30,5 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: max. 6,000 mm
Montáž: Strop
Prostředí: vnitřní

ROZMĚR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 100 - 240 V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 156 W LED
Krytí IP: 20
Patice: -
Světelný zdroj: uživatelem nevyměnitelný LED modul
Energetická třída: E

CERTIFIKACE



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE


TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2022_03
STR. 1




**CP12211 Puro SPARKLE vertical
assembly SAMSUNG LED 600mm 927
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1105 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



**CP12213 Puro SPARKLE vertical
assembly SAMSUNG LED 600mm 940
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1224 lm
Barevná teplota [K]	4000 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)



**CP12215 Puro SPARKLE vertical
assembly SAMSUNG LED 600mm 950
black**

Typ	LED modul
Příkon [W]	13 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1309 lm
Barevná teplota [K]	5000 K
CRI	80+
Životnost [h]	20000h
Stmívatelnost	ano (PWM)





VNITŘNÍ MONTURA

Rozměry O x v [mm]


400 x 70 mm

Hmotnost [kg]

3,5 kg



Materiál

kov

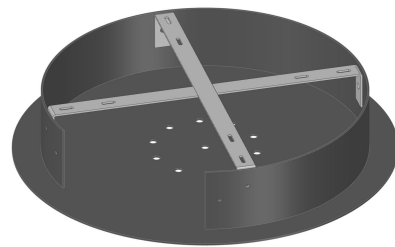

Nákres

Rozteč otvorů

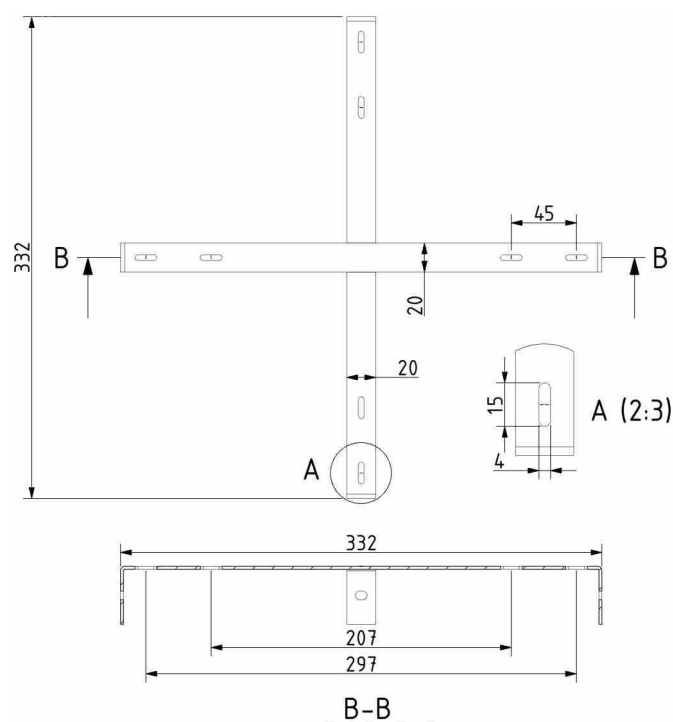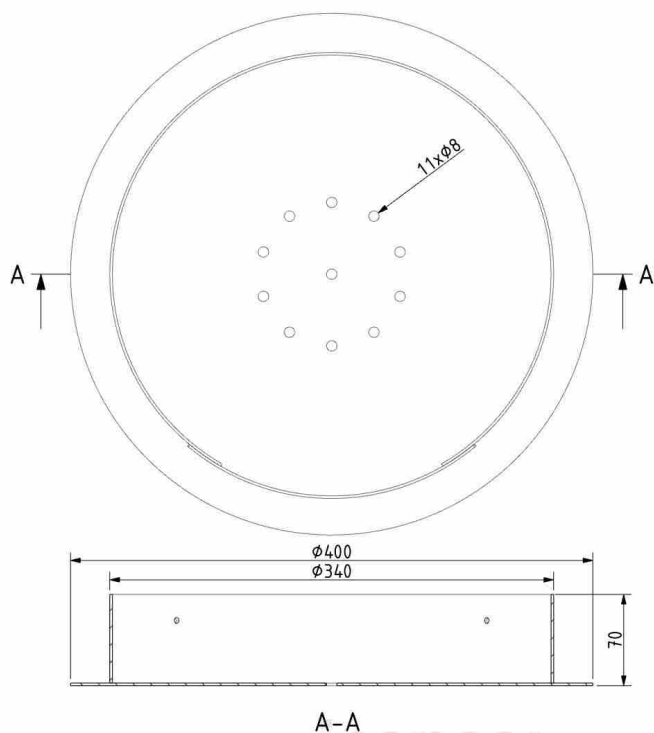

BROKIS®

BROKIS S.R.O.

ŠPANIELOVA 1315/25

163 00 PRAHA 6 - ŘEPY

CZECH REPUBLIC

IČO 64940799

DIČ CZ64940799

C 42174 MĚSTSKÝ SOUD

V PRAZE

TEL +420 567 211 517

TECHNICAL@BROKIS.CZ

INFO@BROKIS.CZ

WWW.BROKIS.CZ

2022_03

STR. 3