

TECHNICKÝ LIST

Typ: **TROTTOLA**
Název: stolní svítidlo
ID: PC1324
Designed by: Federico Peri



Download

Popis

Trottola je nová kolekce závěsných a stolních svítidel, jejichž tvar vzbuzuje vzpomínky na oblíbenou hračku z dětství – roztočenou káču. Estetika designu se nese na okouzujícím jasu, který prochází opálovým difuzorem a poloprůhledným opálovým sklem a odhaluje hravý kontrast stínů a světla.

Technický popis

Svítidlo tvoří duralová montura, ve které je umístěn LED modul, kryt montury a skleněné stínítko, které je upevněno k montuře pomocí tří stavěcích šroubů. Svítidlo je připojeno k přívodnímu kabelu pomocí Brokis konektoru. Přívodní kabel je osazen Brokis stmívačem, ve kterém je umístěna elektronika s možností stmívání a nastavení náhradní teploty chromatičnosti (tunable white).




Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1324>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

Hmotnost: 6,5 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,400 mm
Montáž: Stůl
Prostředí: vnitřní

ROZMĚR [mm]



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí: 24 VDC
Frekvence: -
Max. příkon: 12 W LED
Krytí IP: 20
Patice: LED modul
Světelný zdroj: -
Energetická třída: E

CERTIFIKACE




BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE


TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2025_01
STR. 1

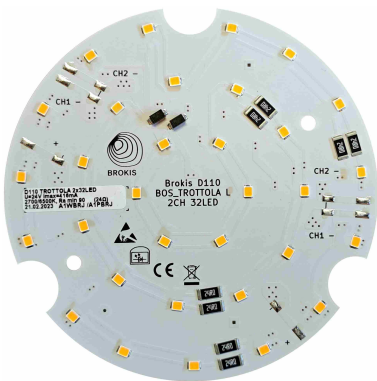

CM16710 LED modul TROTTOLA L -
110mm/10W - DNA_24V/RA90/
1CH2700K

Typ	LED modul
Příkon [W]	10 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1260 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano

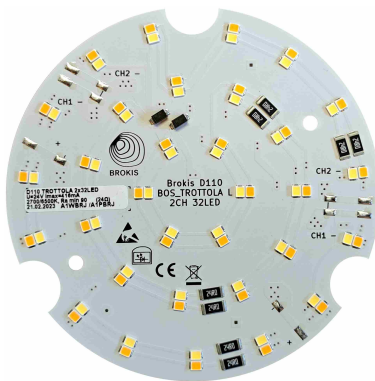

CM16586 LED modul TROTTOLA L -
110mm/10W - DNA_24V/RA90/
2CH2700K/6500K

Typ	LED modul
Příkon [W]	10 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	1260-1350 lm
Barevná teplota [K]	2700-6500 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano - tunable white

