



Popis

Kolekce závěsných světel Geometric se rozšiřuje o stolní verzi lampy. Do kolekce Geometric se promítá grafický prvek jedinečného materiálu Brokisglass pro jeho výrazný kontrast se zřetelnou, téměř sochařskou skladbou skla. Závěšené komponenty z kolekce Geometric jsou tvořeny skleněnými geometrickými tvary, jejichž okraje jsou vsazeny do černých profilů. Stabilní základnu stolního svítidla tvoří válcovitá podstava, která v celkové kompozici vytváří lehké estetické napětí. Díky stolní verzi můžeme Brokisglass pozorovat z bezprostřední blízkosti a tím znásobit vizuální a světelný zážitek. Lampu lze rozsvítit a stmívat lehkým dotykem vypínače, který je umístěn v podstavě svítidla. Stejně jako u celé kolekce, i u stolní lampy je patrná souhra geometrických tvarů v kombinaci s živým a rozmanitým materiálem Brokisglass.



Technický popis


Svítidlo je sestaveno z kovového rámu, do kterého je oboustranně připevněno sklo Brokisglass. Uvnitř rámu jsou vsazeny LED moduly na 24VDC.

Dostupné barevné možnosti: <https://mbapi.cz/red/pis/eu/cz/pc1270>

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMĚR [mm]

Hmotnost:	10,5 kg
Použité materiály:	sklo, kov
Délka připojovacího vodiče:	2.200 mm
Montáž:	Stůl
Prostředí:	vnitřní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí:	100 - 240 V
Frekvence:	50-60Hz
Max. příkon:	20 W LED
Krytí IP:	20
Patice:	-
Světelný zdroj:	LED modul
Energetická třída:	E





BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2024_03
STR. 1

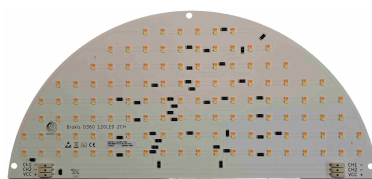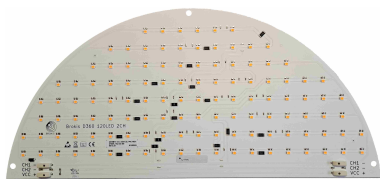

CM16877 LED modul GEOMETRIC semicircle D360 1x120LED Ra90 2700K 1CH

Typ	LED modul
Příkon [W]	5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano

CM17124 LED modul GEOMETRIC semicircle D360 2x120LED/10W LUXEON Ra90 1800K/6500K 2CH

Typ	LED modul
Příkon [W]	5 W
Vstupní napětí [V]	24 VDC
Energetická třída	E
Světelný tok [lm]	433-695 lm
Barevná teplota [K]	1800-6500 K
CRI	90+
Stmívatelnost	ano

