



CM12194

KNOT

CILINDRO TABLE - PC1078



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1x zkompletované svítidlo
1x stmívač Ehmann
1x bavlněné rukavice
1x instalační manuál
1x imbusový klíč vel. 6

UPOZORNĚNÍ:

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody! Při vybalování nakládejte se svítidlem s ohledem na jeho materiálové složení. Jeho hlavní části jsou ze skla a z velmi křehkého materiálu.

Pro vyjmutí svítidla z obalu a jeho instalaci použijte přiložené bavlněné rukavice.

Doba instalace: 10 minut / 1 osoba



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.


Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.



1. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA


Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a ověřte funkčnost svítidla.

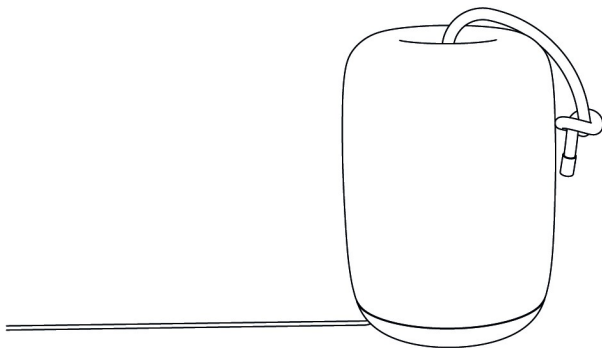

2. ČIŠTĚNÍ / DEMONTÁŽ A VÝMĚNA SKLA 1/3


Čištění vnitřních částí provádějte vždy na odpojeném svítidle.

Položte svítidlo vzhůru nohama na měkkou podložku tak, aby se nepoškodila skleněná část svítidla. Za pomoci přiloženého imbusového klíče vel. 6 odšroubujte ze dna svítidla imbusový šroub (M10) a odklopte kovovou pokličku. Zašroubujte šroub zpět do středového otvoru stačí 3 - 4 závity. Za tento středový šroub přidržíte ve vertikální poloze chladič se světelným zdrojem.

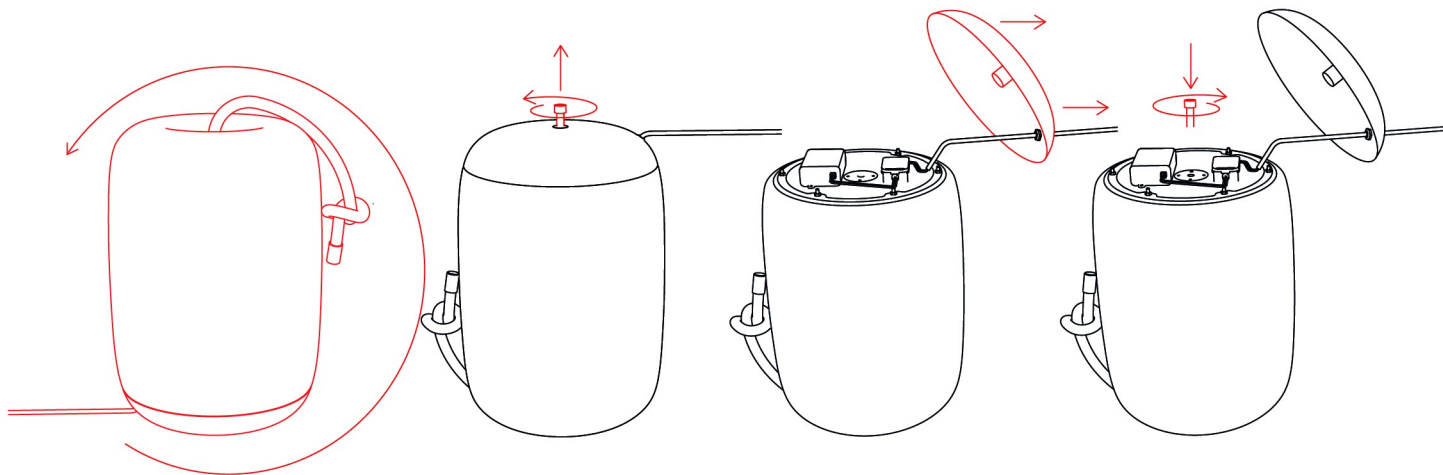

3. ČIŠTĚNÍ/ DEMONTÁŽ A VÝMĚNA SKLA 2/3

Odšroubujte matice M4 po stranách chladiče a demontujte nerezovou obruč. Neustále přidržujte za středový šroub, v opačné případě hrozí riziko rozbití!

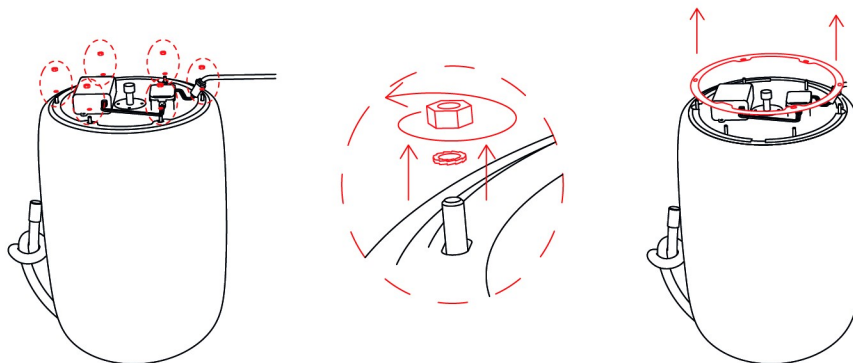

4. ČIŠTĚNÍ/ DEMONTÁŽ A VÝMĚNA SKLA 3/3

Vsuňte takto zcela povolený světelný zdroj v horizontální poloze do vnitřní části těla skleněného stínítka, otočte jej o 90 stupňů - do vertikální polohy. Poté protáhněte světelný zdroj vyprofilovanými otvory ve skle ven z těla svítidla.

Po vyčištění složte svítidlo opačným postupem do původního stavu.

