



BAMBOO FOREST

CM16947

S, M UP/DOWN, L UP/DOWN, XL DOUBLE
PC1327, PC1328/PC1329, PC1330/PC1331, PC1332



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1× svítidlo
1× baldachýn
1× přívodní kabel
2× stavěcí šroub M5×12
1× imbusový klíč vel. 1,5
1× imbusový klíč vel. 2,5
1× bavlněné rukavice
1× instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

**Montáž smí provádět pouze pracovník
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!**

**Před montáží vypněte přívod elektrického
proudu!**

**Při nedodržení montážního postupu a během
transportu přepravnem neručí výrobce za
případně vzniklé škody.**

Doba instalace: 30 minut / 2 osoby



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.


Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

U KAŽDÉHO SVĚTLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.




1. INSTALACE STROPNÍHO DRŽÁKU

Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení) a přišroubujte ke stropu držák baldachýnu. S ohledem na různé typy stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup, nevhodné zvolení kotevních prvků či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje.

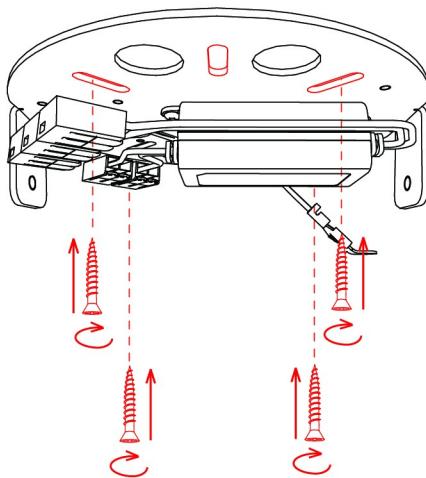


2. INSTALACE PŘÍVODNÍHO KABELU

Přívodní kabel provlečte průchodkou v baldachýnu, nastavte příslušnou délku a zajistěte 2 plastovými zarážkami kabelu.

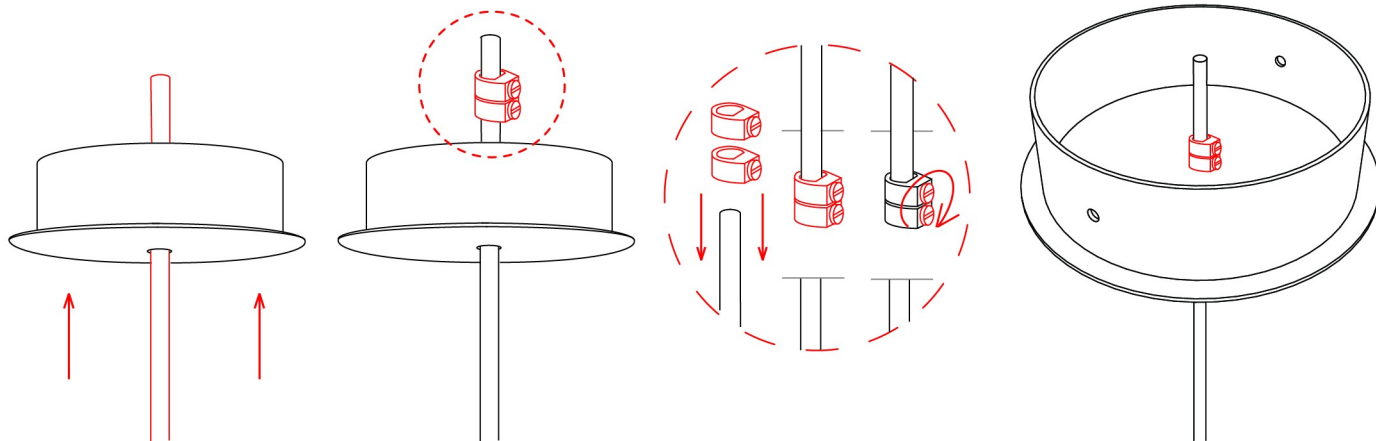



3. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické zapojení provedte dle schématu zapojení.
Při použití jiné elektroniky viz příložená dokumentace.

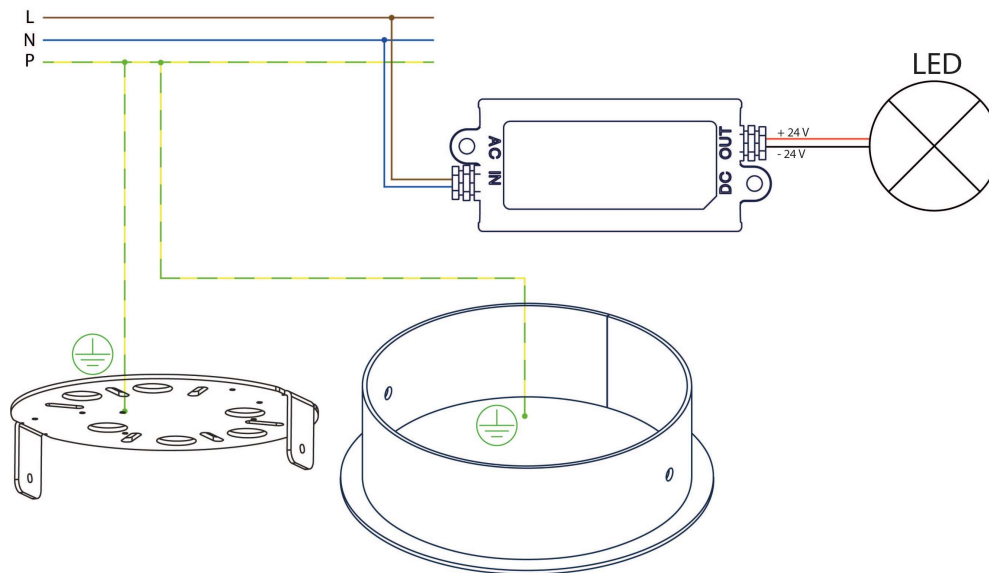


4. INSTALACE BALDACHÝNU

Pomocí dvou stavěcích šroubů M5×12 a imbusového klíče vel. 2,5 přišroubujte baldachýn ke stropnímu držáku.

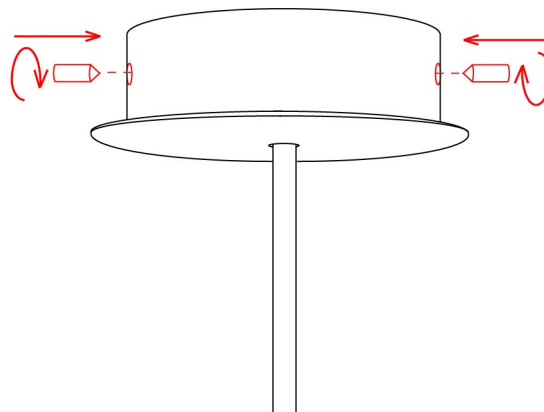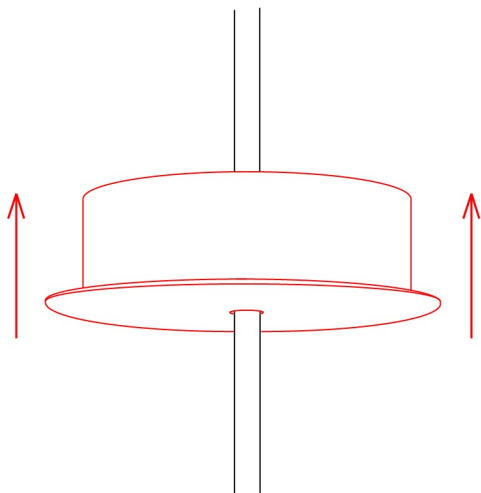

5. INSTALACE SVÍTIDLA

U přívodního kabelu na pouzdru povolte stavěcí šroub (červík) imbusovým klíčem vel. 1,5. Konektor na kabelu vsuňte do konektoru na svítidle a zašroubujte pouzdro. Stavěcí šroub zajistěte opětovným dotažením.

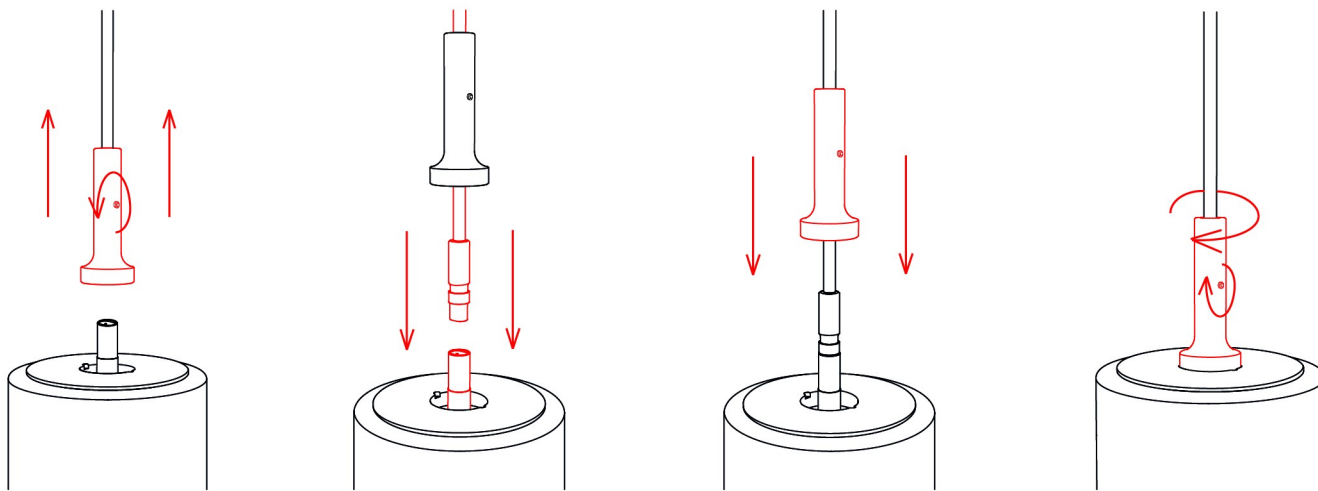

6. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte přívod elektrického proudu a ověřte funkčnost svítidla.

