



CM18015



# CONVEX

APPLIQUE S, M - PC1352, PC1357



Stáhnout

### KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1× svítidlo  
1× imbusový klíč vel. 2  
1× bavlněné rukavice  
1× instalační manuál

### UPOZORNĚNÍ:

**Montáž smí provádět pouze pracovník  
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!**

**Před montáží vypněte přívod elektrického  
proudu!**

**Při nedodržení montážního postupu a během  
transportu přepravcem neručí výrobce za  
případně vzniklé škody.**

**Doba instalace: 30 minut / 2 osoby**



BROKIS®

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ



### ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.


**Doporučení:** nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

**U KAŽDÉHO SVĚTLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.**




## 1. INSTALACE DRŽÁKU 1/2

Pomocí imbusového klíče vel. 2 vyšroubujte oba dva stavěcí šrouby a sejměte držák ze svítidla.

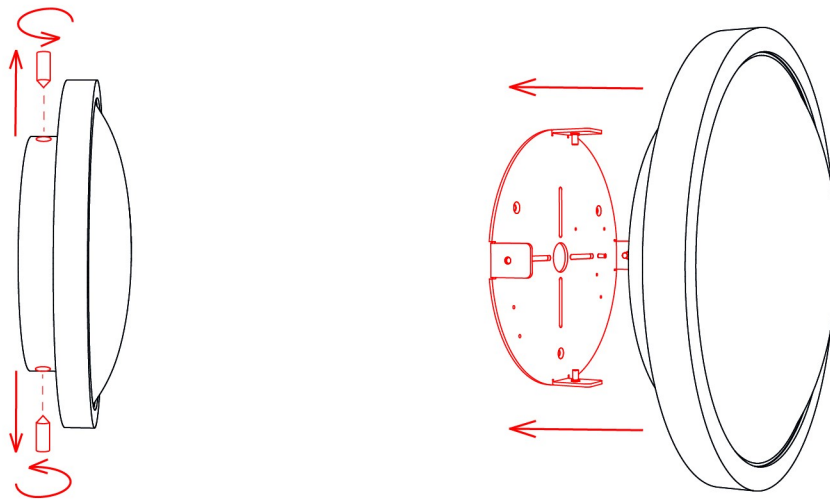


## 2. INSTALACE DRŽÁKU 2/2

S ohledem na různé typy a stáří materiálů stěn doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za špatně zvolený pracovní postup či vadu materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje. Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení), protáhněte přívodní kabel jedním z otvorů v držáku a přišroubujte držák těla svítidla.

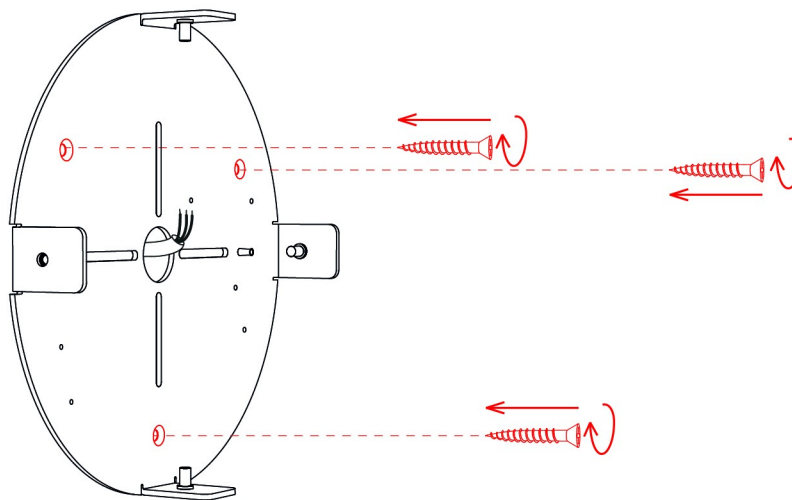



### 3. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické zapojení proved'te dle schématu zapojení.

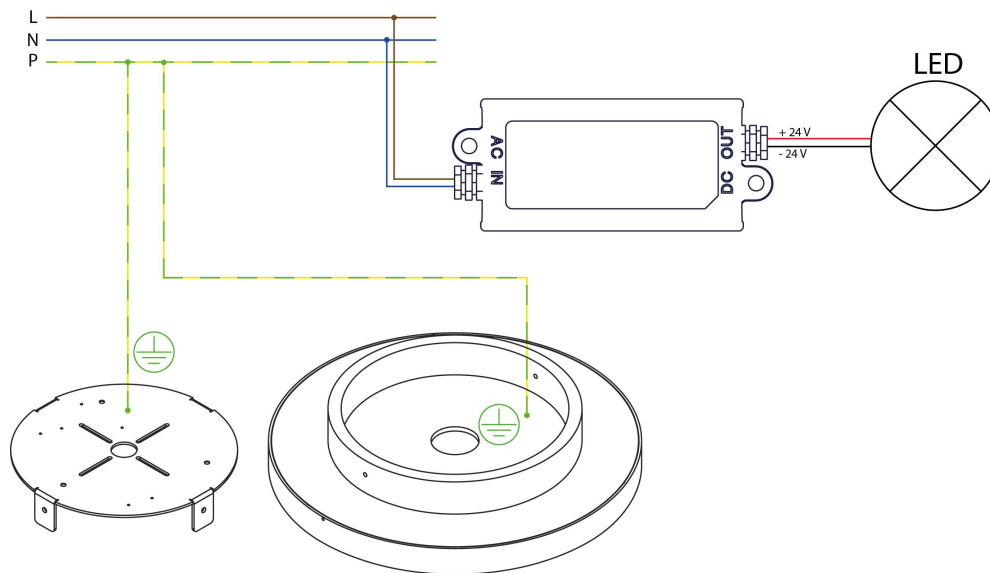

#### 4. INSTALACE SVÍTIDLA

Nasaďte svítidlo na držák a pomocí dvou stavěcích šroubů a imbusového klíče vel. 2 přišroubujte tělo svítidla k již nainstalovanému držáku svítidla.

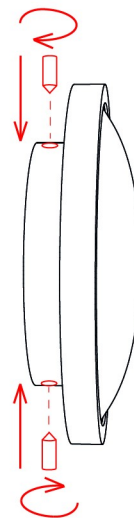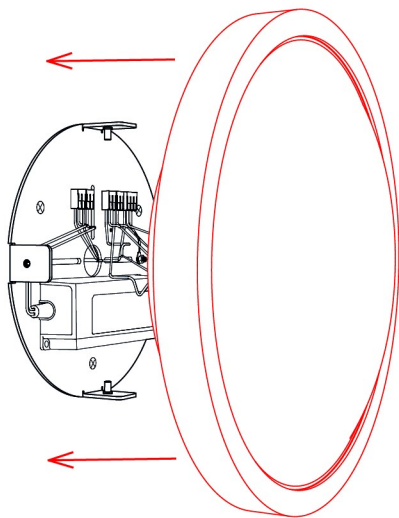

## 5. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte přívod elektrického proudu a ověřte funkčnost svítidla.

