



BROKIS®



CM16937

DOUBLE

FLOOR - PC1297



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1× svítidlo
2× stavěcí šrouby M4×6
1× imbusový klíč vel. 2
1× pár bavlněných rukavic
1× instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případně vzniklé škody!

Při vybalování nakládejte se svítidlem s ohledem na jeho materiálové složení. Jeho hlavní části jsou ze skla.

Pro vyjmutí svítidla z obalu a jeho kompletaci použijte přiložené bavlněné rukavice.

JE-LI VNĚJŠÍ OHEBNÝ KABEL TOHOTO SVÍTIDLA POŠKOZEN, MUSÍ JEJ PRO ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ NAHRADIT VÝHRADNĚ VÝROBCE NEBO JEHO SERVISNÍ TECHNIK NEBO OSOBA SE STEJNOU KVALIFIKACÍ.

Doba instalace: 15 minut / 1 osoba



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádii čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.


Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

U KAŽDÉHO SVĚTLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.





1. SESTAVENÍ SVÍTIDLA

Zkompletujte svítidlo zapojením horní montury do spodní. Nejprve na horní montuře povolte dva stavěcí šrouby M4×6 za pomoci imbusového klíče vel. 2. Poté zapojte konektory a nasadte horní monturu na spodní. Po vzájemném spojení montur zašroubujte oba stavěcí šrouby.

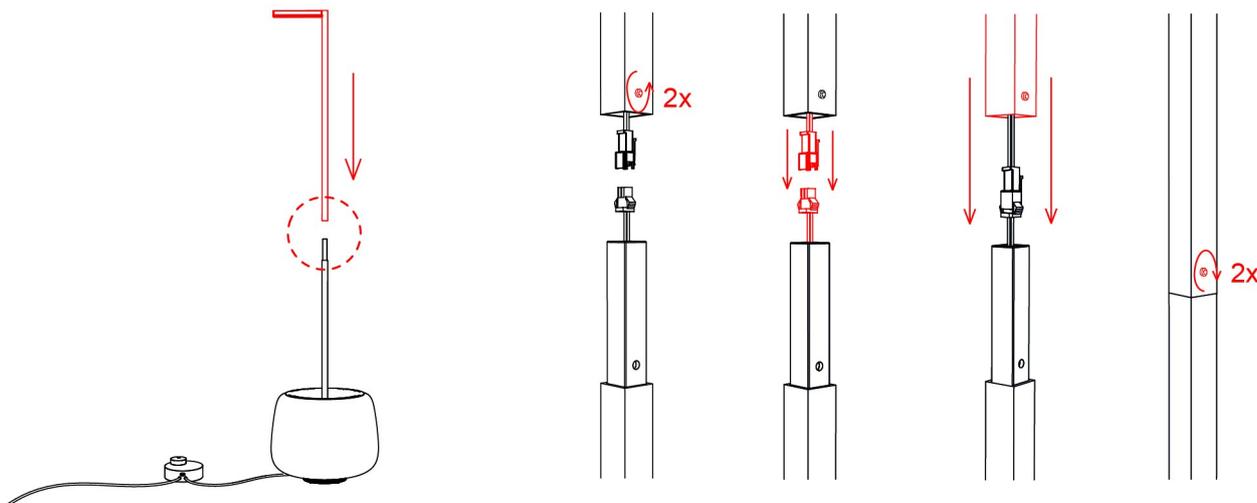

2. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a vypínač dejte do polohy zapnuto. Ověřte funkčnost svítidla.

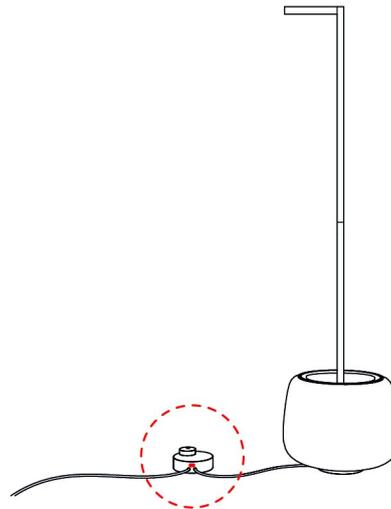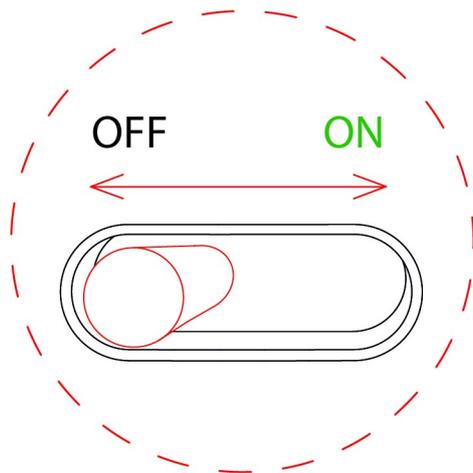

3. STMÍVÁNÍ SVÍTIDLA

Otočením kolečka lze snižovat a zvyšovat intenzitu svícení.

Toto ovládání funguje pouze pokud je ruční vypínač v poloze zapnuto.

