



BROKIS®



CM16087

OVERLAY

TABLE S, M - PC1299, PC1305



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1× svítidlo
1× světelný zdroj
2× šroub s rýhovanou hlavou M4×16
1× pár bavlněných rukavic
1× instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

**Při nedodržení montážního návodu výrobce
neručí za případné vzniklé škody!**

**Při vybalování nakládejte se svítidlem
s ohledem na jeho materiálové složení.
Jeho hlavní části jsou ze skla a z velmi
křehkého materiálu.**

**Pro vyjmutí svítidla z obalu a jeho instalaci
použijte přiložené bavlněné rukavice.**

Doba instalace: 10 minut / 1 osoba



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.


Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

U KAŽDÉHO SVĚTLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.





1. SESTAVENÍ SVÍTIDLA

Skleněný válec nasadíte na betonovou podstavu otvory směrem dolů a pomocí přiložených dvou šroubů s rýhovanou hlavou M4×16 přišroubujete k podstavě.

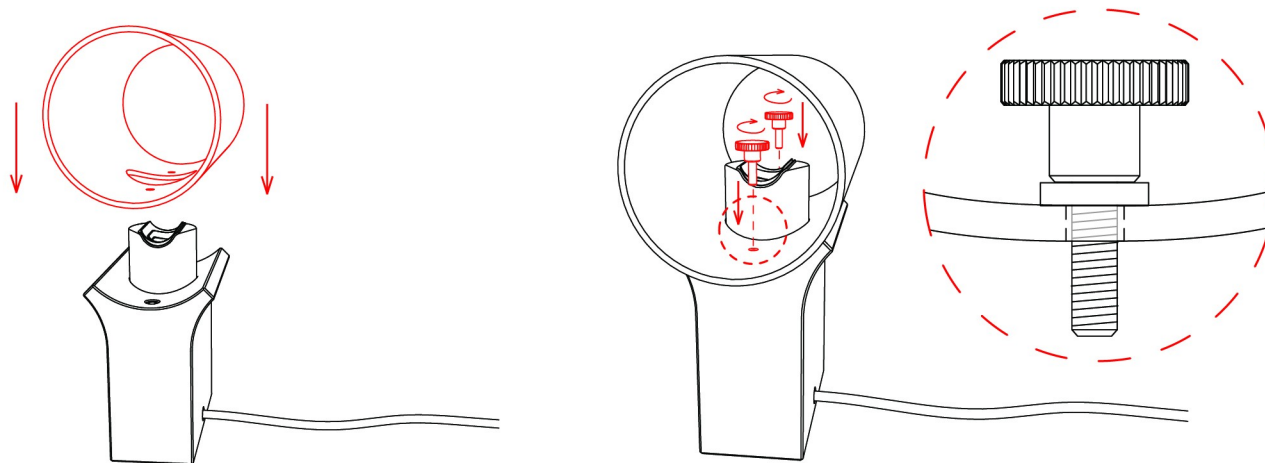


2. INSTALACE SVĚTELNÉHO ZDROJE

Světelný zdroj vsuňte do skleněného stínítka a nasadíte na žárovkovou objímku. Postupujte opatrně a rovnoměrně zatlačte na světelný zdroj a usadíte jej do objímky.

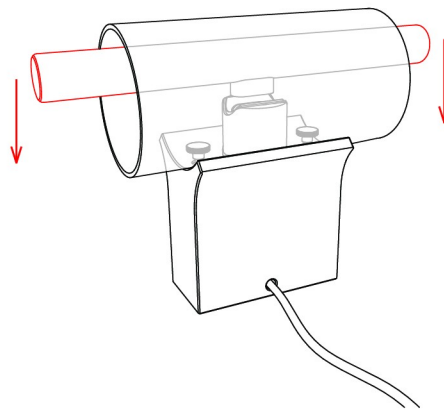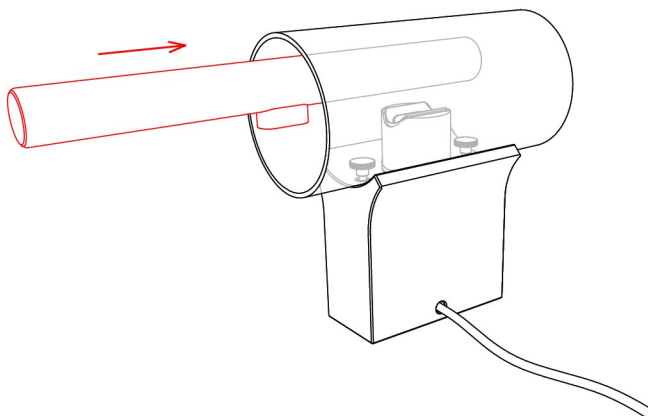

3. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a ověřte funkčnost svítidla.

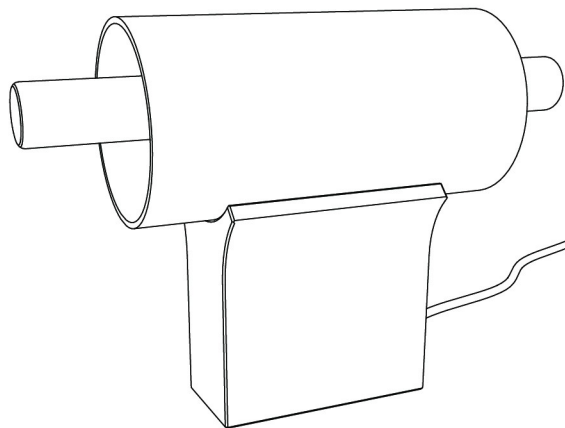

4. DEINSTALACE SVĚTELNÉHO ZDROJE

Nadzvednutím světelného zdroje na jedné straně a poté na straně druhé dojde k jeho uvolnění. Vyjměte světelný zdroj z objímky a poté jej vysuňte do strany ven ze skleněného stínítka.

