



### KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁST BALENÍ:

Stropní držák s baldachýnem a elektro komponenty,  
4x propojovací svorkovnice, 2x stavěcí šroub (červík)  
M5x25mm, 1x imbusový klíč vel.1,5mm, 1x imbusový  
klíč vel.2,5mm, 1x připojovací kabel, 1x plastová zarážka  
kabelů, 1x svítidlo, 1x spotlight (konvička), 1x pár  
bavlněných rukavic, 1x instalační manuál

### UPOZORNĚNÍ:

**Montáž smí provádět pouze pracovník  
s odpovídající elektrotechnickou  
kvalifikací.**

**Před montáží vypněte přívod  
elektrického proudu!**

**Při nedodržení montážního návodu a  
během transportu přepravcem neručí  
výrobce za případné vzniklé škody.**

**Doba instalace: 45min**



BROKIS


BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ


## 1. **INSTALACE STROPNÍHO DRŽÁKU**

Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení) a přišroubujte ke stropu držák baldachýnu. S ohledem na různý typ stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup, nevhodné zvolení kotevních prvků či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje.

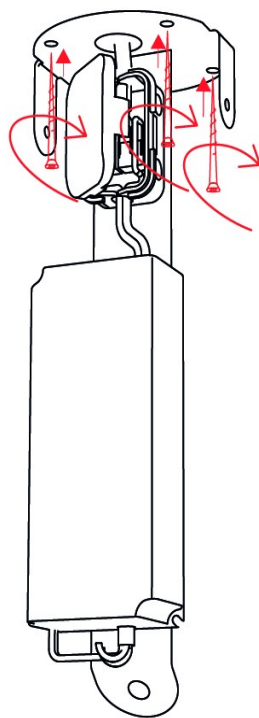


## 2. INSTALACE PŘÍVODNÍHO KABELU KE SVĚTLU

Přívodní kabel provlečte skleněným baldachýnem, průchodkou a plastovou zarážkou kabelu v držáku. Poté utáhněte stavěcí šroub (červík) v plastové zarážce kabelu silou min. 1-1,5 Nm.

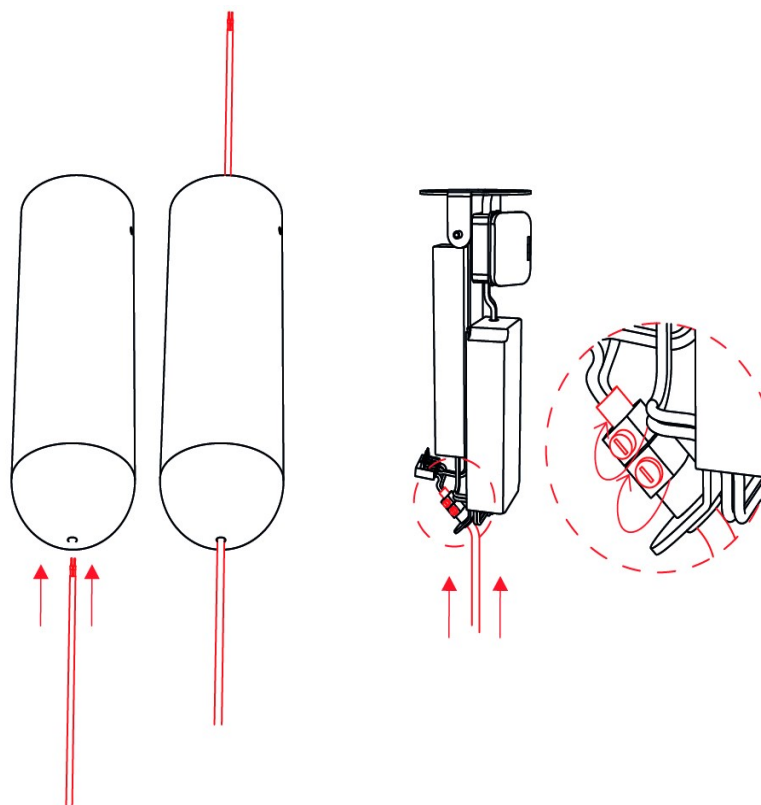


### 3. ELEKTROINSTALACE

Elektrické zapojení provedte dle schématu zapojení. Instalace má být provedena tak, aby jednotlivé vodiče přívodního kabelu byli uloženy v přípojovací krabici.

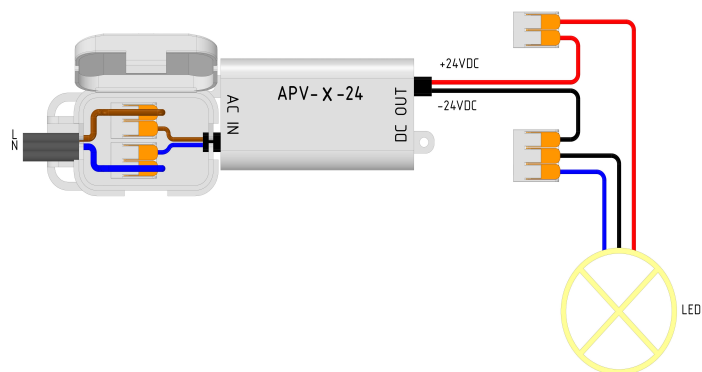


#### 4. INSTALACE SKLENĚNÉHO BALDACHÝNU

Skleněný baldachýn nasuňte na držák a zajistěte stavěcími šrouby (červíky) M5x25mm pomocí imbusového klíče vel.2,5mm tak, aby stavěcí šroub (červík) vyčníval z baldachýnu min. 5mm.

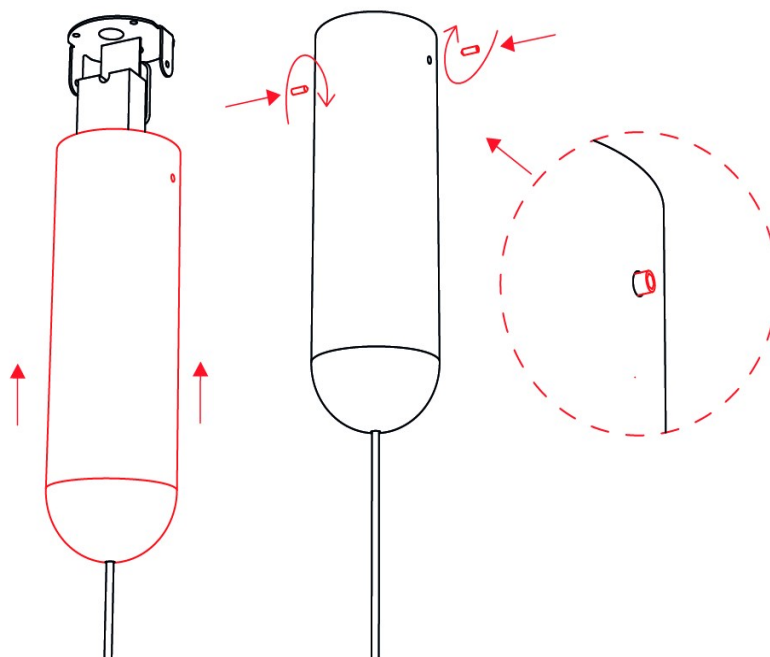


## 5 MONTÁŽ SVÍTIDLA (TRUBICE)

U přívodního kabelu na pouzdu povolte stavěcí šroub (červík) imbusovým klíčem vel.1,5mm. Konektor na kabelu vsuňte do konektoru na svítidle (trubice) a zašroubujte pouzdro. Stavěcí šroub na pouzdu zajistěte opětovným dotažením.

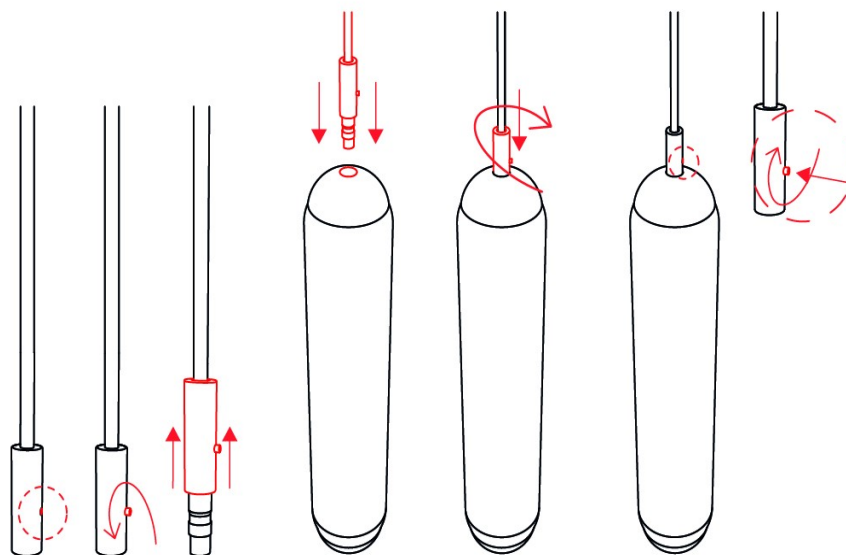

## 6. MONTÁŽ SPOTlight (KONVIČKA)

U kabelu spotlight (konvičky) povolte na pouzdru stavěcí šroub (červík) imbusovým klíčem vel.1,5mm.Konektor na kabelu vsuňte do konektoru na svítidle (trubici) a zašroubujte pouzdro. Stavěcí šroub na pouzdru zajistíte opětovným dotažením.

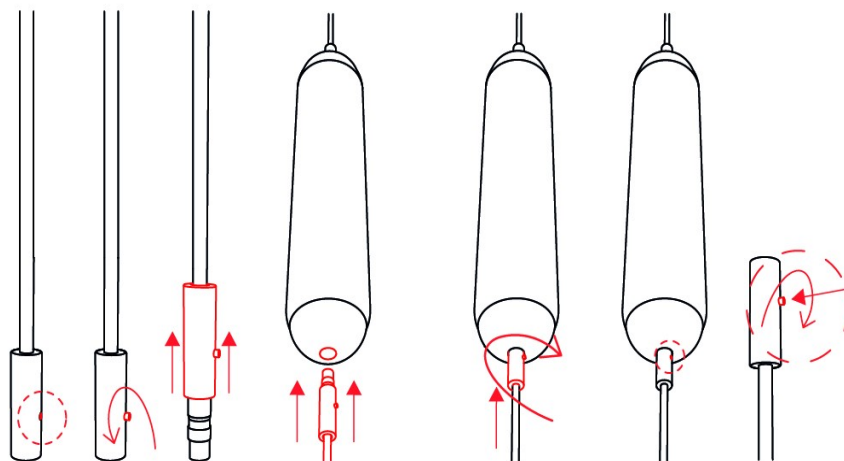

## 7. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte přívod elektrického proudu a ověřte funkčnost svítidla.





**U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.**

### **Doporučený způsob čištění**

**Doporučujeme při čištění všech kolekcí nejdříve svítidlo deinstalovat podle instalačního manuálu a zabezpečit skleněnou část svítidla proti mechanickému poškození.**

**Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí, v případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.**

**Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.**



BROKIS

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ