



### KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁST BALENÍ:

Stropní držák s baldachýnem a elektro komponenty,  
4x propojovací svorkovnice, 2x stavěcí šroub (červík) M5x25,  
1x imbusový klíč vel.1,5, 1x imbusový klíč vel.2,5,  
1x připojovací kabel, 1x plastová záložka kabelů, 1x svítidlo,  
1x lanko stop, 1x lanko s pouzdem, 1x pár bavlněných rukavic,  
1x instalační manuál

### UPOZORNĚNÍ:

**Montáž smí provádět pouze pracovník  
s odpovídající elektrotechnickou  
kvalifikací.**

**Před montáží vypněte přívod  
elektrického proudu!**

**Při nedodržení montážního návodu a  
během transportu přepravcem výrobce  
neručí za případně vzniklé škody.**

**Doba instalace: 45 minut / 1osoba**



BROKIS


BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ


## 1. INSTALACE STROPNÍHO DRŽÁKU A LANKO STOPU

Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení) a přišroubujte ke stropu držák baldachýnu. Poté přišroubujte ke stropu nosnou trubičku lanko stopu na vzdálenost 395mm od středu držáku. S ohledem na různý typ stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup, nevhodné zvolení kotevních prvků či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje.

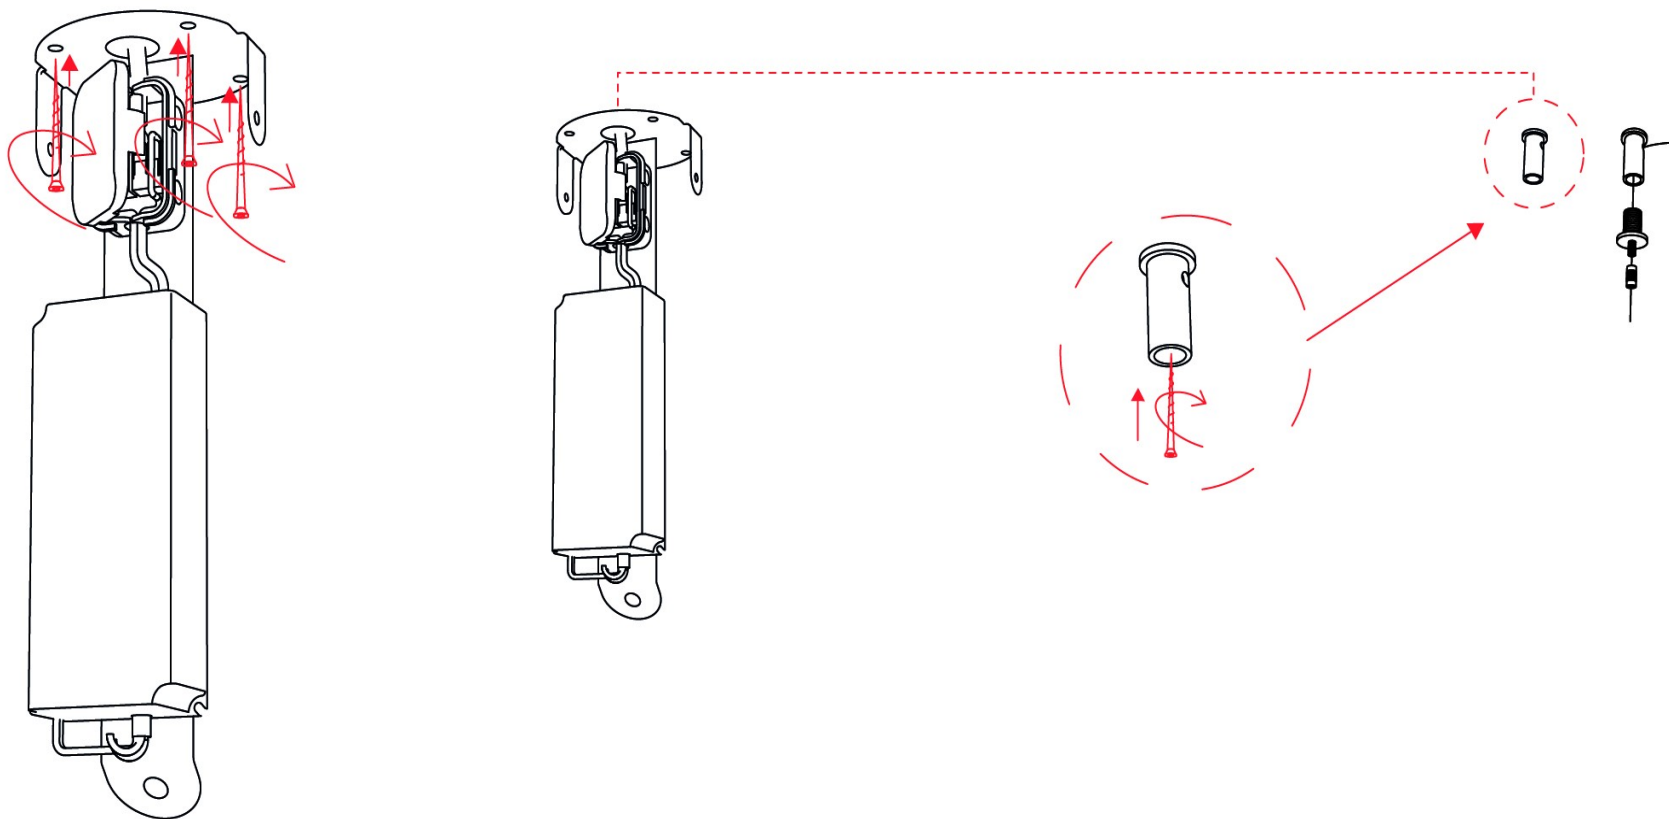


## 2. INSTALACE PŘÍVODNÍHO KABELU KE SVĚTLU

Přívodní kabel provlečte skleněným baldachýnem, průchodkou a plastovou zarážkou kabelu v držáku. Poté utáhněte stavěcí šroub (červík) v plastové zarážce kabelu silou min. 1-1,5 Nm.

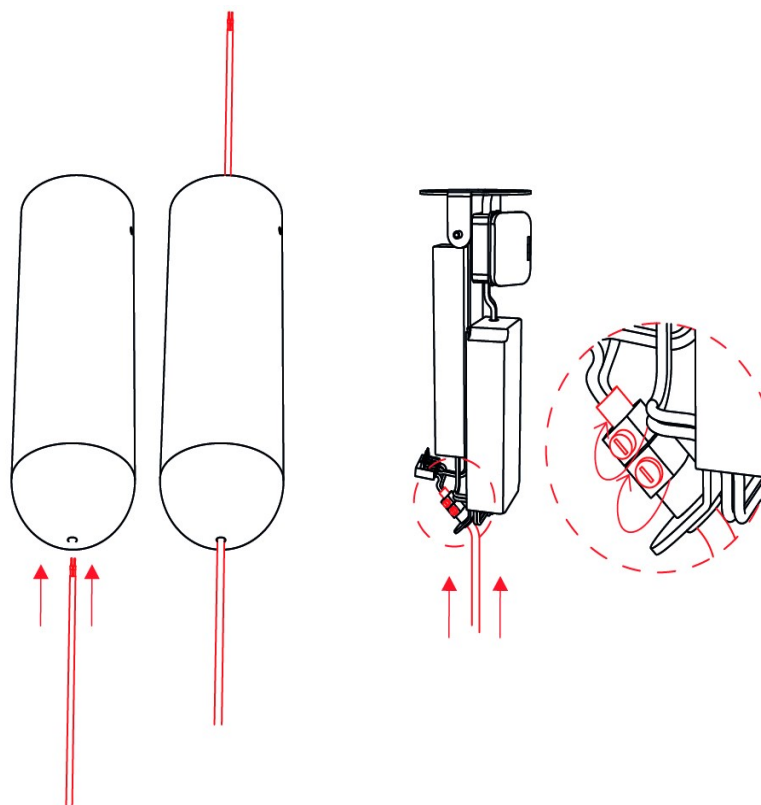


### 3. INSTALACE LANKA A LANKO STOPU

Ocelové lanka svítidla provlečte nejprve první částí nosných trubiček - tzv. pojistkou pro zadrhnutí. Odšroubujte druhou část nosného válečku a navlečte ji na neroztřepené lanko. Stlačením dílů zabezpečíte lanko proti vysunutí. Následně provlečte lanko postranním otvorem nosné trubičky. Lanko nikdy nezastrhávejte před koncem instalace. Dodržením tohoto postupu zajistíte bezpečné ukotvení lanka.

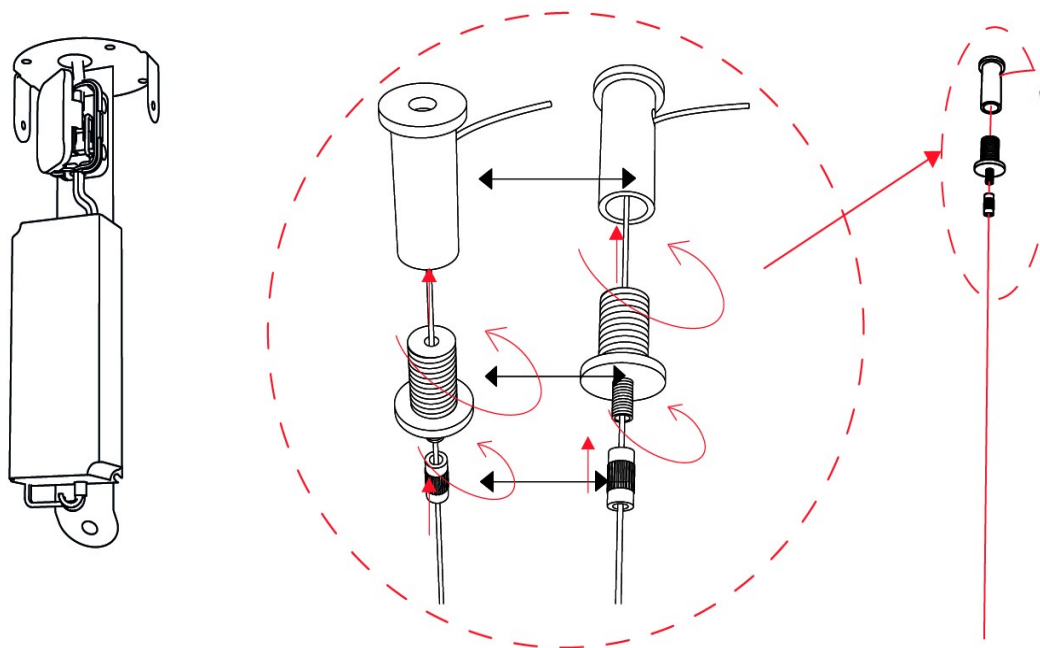


#### 4. ELEKTROINSTALACE

Elektrické zapojení provedte dle schématu zapojení. Instalace má být provedena tak, aby jednotlivé vodiče přívodního kabelu byli uloženy v přípojovací krabici.

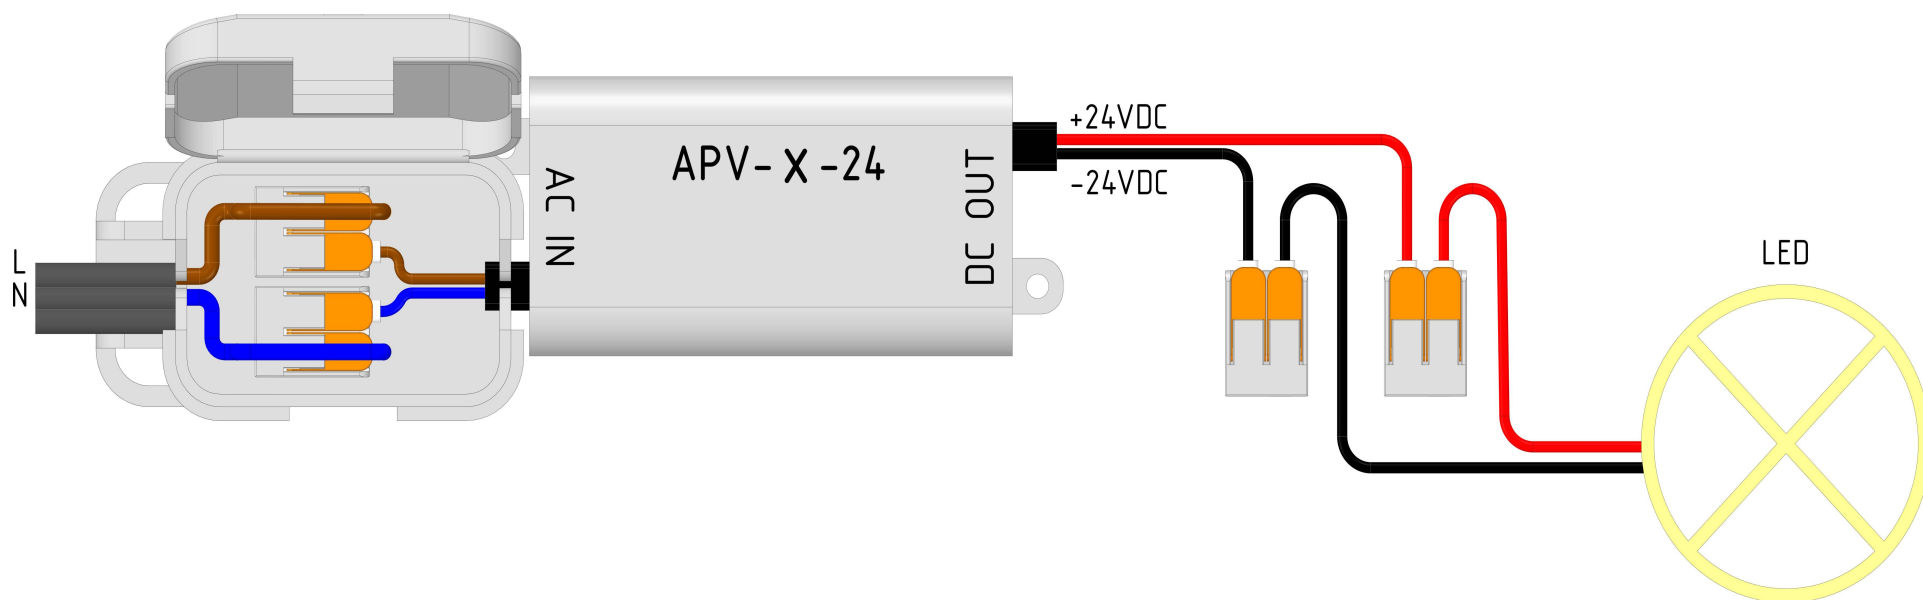


## 5. INSTALACE SKLENĚNÉHO BALDACHÝNU

Skleněný baldachýn nasuňte na držák a zajistěte stavěcími šrouby (červíky) M5x25mm pomocí imbusového klíče vel.2,5mm tak, aby stavěcí šroub (červík) vyčníval z baldachýnu min. 5mm.

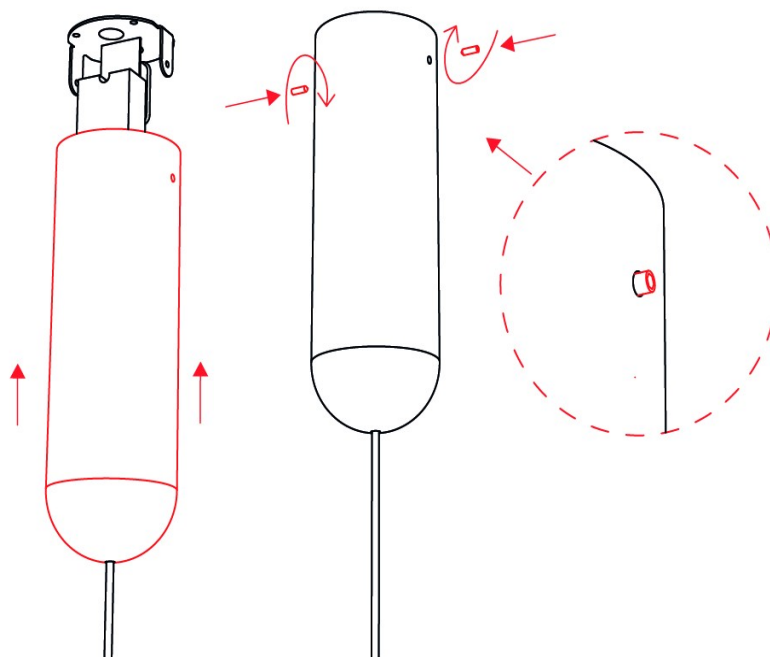


## 6. MONTÁŽ SVÍTIDLA (TRUBICE)

U přívodního kabelu na pouzdu povolte stavěcí šroub (červík) imbusovým klíčem vel.1,5mm. Konektor na kabelu vsuňte do konektoru na svítidle (trubice) a zašroubujte pouzdro. Stavěcí šroub na pouzdu zajistíte opětovným dotažením. U lanka zašroubujte pouzdro do svítidla a vyrovnejte do roviny. Jemné nastavení délky lanka proveďte povolením a stlačením pojistky pro zadrhnutí stop lanka, který jste instalovali do stropu. Po vyvážení svítidla pojistku pro zadrhnutí opět pečlivě zajistěte zašroubováním. Po instalaci zastříhněte lanko tak, aby z postranního otvoru částečně vyčnívalo (cca 5mm).

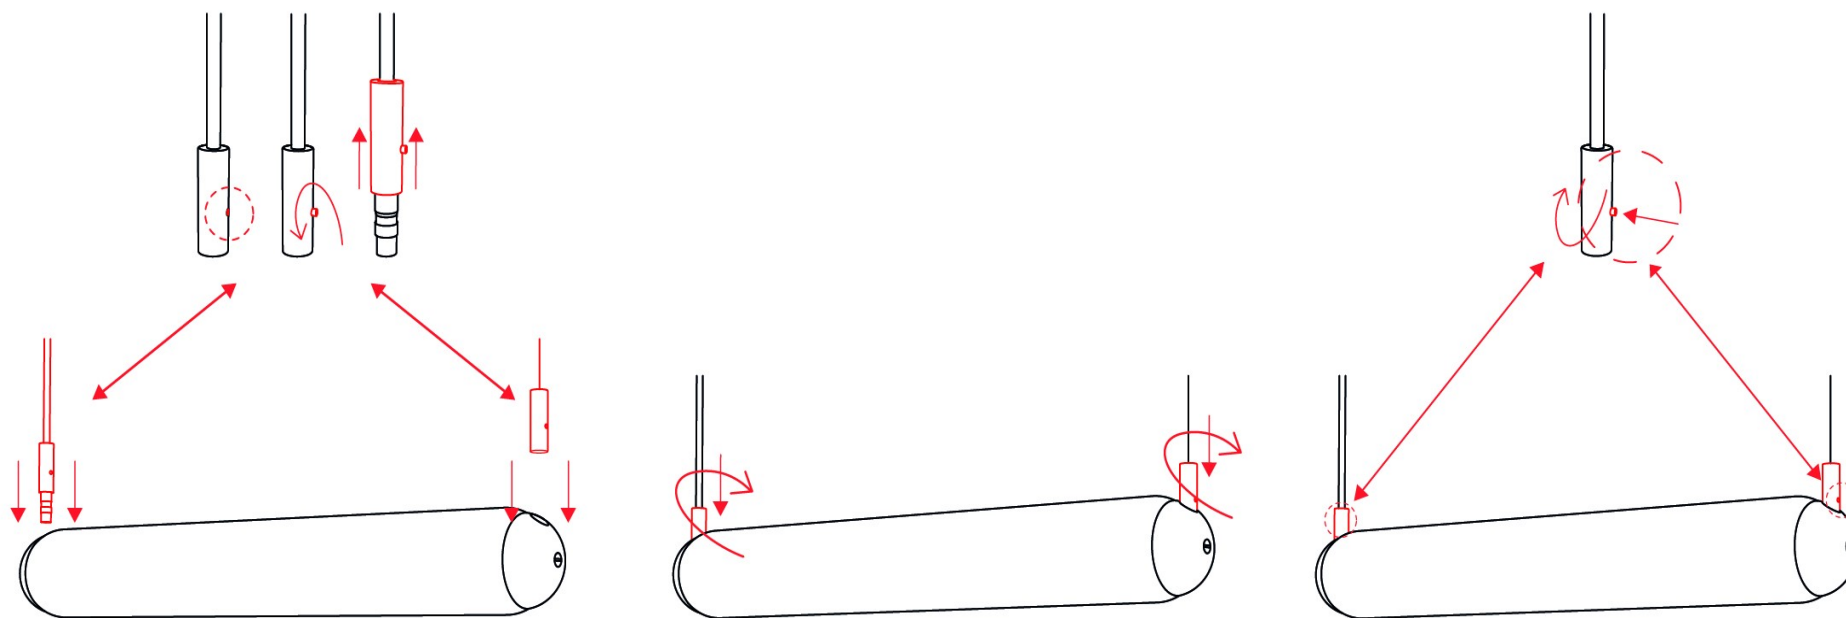

## 7. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte přívod elektrického proudu a ověřte funkčnost svítidla.

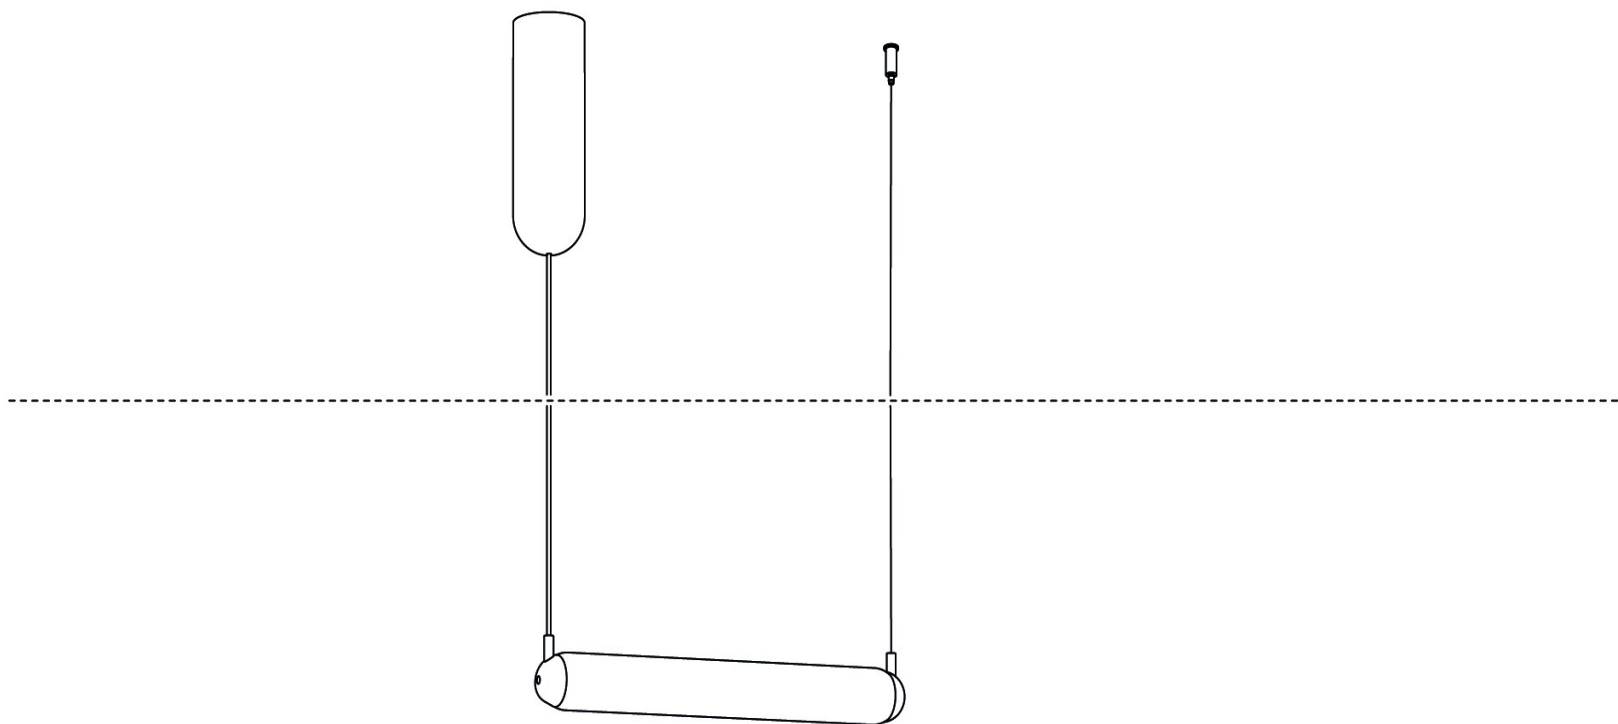





### ČIŠTĚNÍ SKLA

**Svítidlo je možné ošetřovat běžnými čistícími prostředky. Nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní čistící prostředky (prášky).**

**U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.**



BROKIS

BROKIS S.R.O.  
ŠPANIELOVA 1315/25  
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY  
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799  
DIČ CZ64940799  
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD  
V PRAZE

TEL +420 567 211 517  
TECHNICAL@BROKIS.CZ  
INFO@BROKIS.CZ  
WWW.BROKIS.CZ