



## Rodina

# Sineli

Obyčejným stojacím svídlům už odzvonilo. Vytvořili jsme ideální designové svídllo rodiny Sineli, které vám zajistí komfort při práci a zlepší vaši soustředěnost. Svídllo rodiny Sineli jsou určena jak k montáži na stůl, tak i k postavení volně do prostoru, díky čemuž můžete se svídlly kdykoliv pohybovat dle vaší potřeby. Pevná konstrukce a váha zabraňuje náhodnému převrnutí a zajišťuje spolehlivou stabilitu. Sineli může svým tvarem připomínat kosmický koráb přilétající ze vzdálené galaxie, který může oživit jak vaši kancelář, zasedací místnost nebo soukromý byt.

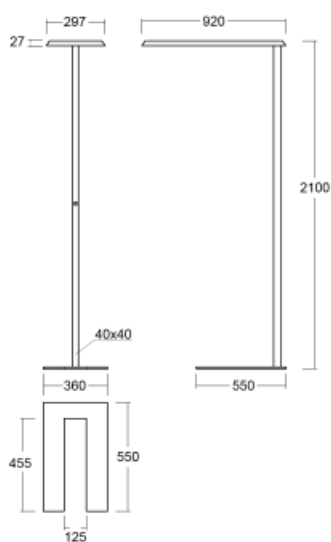
Typ montáže	Stojací
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Barva svídllo	Černá, Stříbrná, Bílá
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá, 4000 K studená bílá
Materiál	Hliník
Světelný zdroj	LED MODUL
MacAdam zdroje	3
Zapojení svídllo	ON/OFF DALI + čidlo Další druhy stmívání
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let

## Varianty svídllo rodiny Sineli



**Sineli**
**Montáž**
**Typ vyzařování**
**Energetická třída**
**Certifikační značky**
**Poznámky**

Svítidla jsou dodávána kompletní.

**Sineli**

**Montáž**

**Typ vyzařování**

**Energetická třída**


energy\_class\_g

**Certifikační značky**

Kód svítidla	Rozměry d/š/v (mm)	Příkon svítidla (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	UGR
230-731I-15GGE/840, W	920 × 360 × 2100	48.8	7000	4000	< 16.3
230-781I-15GGE/840, W	920 × 360 × 2100	48.8	7000	4000	< 16.3
230-731I-15GHE/840, W	920 × 360 × 2100	65.3	9130	4000	< 17.2
230-781I-15GHE/840, W	920 × 360 × 2100	65.3	9130	4000	< 17.2









Uvedené kódy reprezentují bílé svítidlo s teplotou chromatičnosti 4000K a plastovou mřížkou.

## Poznámky




Barva svítidla	
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá 4000 K studená bílá
Optický systém	Mikroprisma
Zapojení svítidla	ON/OFF DALI + čidlo Další druhy stmívání
Ra	80

Svítidla jsou dodávána kompletní.





**Legenda**
**Typ montáže**

 Vestavné svítidlo	 Nástěnné svítidlo
 Polovestavné svítidlo	 Závěsné svítidlo
 Přisazené svítidlo	 Stojací svítidlo
 Lištové svítidlo	 Stolní svítidlo







**Typ vyzařování**

 Přímo svítící svítidlo
 Přímo-nepřímo svítící svítidlo
 Nepřímo svítící svítidlo

**Světelné zdroje**

 <b>Tunable White</b> nastavení teploty chromatičnosti	 <b>RealWhite</b> věrné zobrazení bílé barvy
 <b>RealColour</b> věrné zobrazení barev, Ra≥97	 <b>StrongColour</b> zvýraznění jedné barvy

**Symbyoly a značky**

 Svítidlo třídy I (přístupné vodivé části jsou připojeny na ochranný vodič)
 Svítidlo třídy II (ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na dvojitě nebo zesílené izolaci)
 Svítidlo třídy III (ochrana před úrazem elektrickým proudem se zakládá na napájení bezpečným malým napětím SELV)
 Evropská značka shody, která vyjadřuje shodu vlastností výrobku se všemi harmonizovanými normami a předpisy Evropského společenství, které pro něj platí
 Svítidla jsou certifikována dle evropského systému ENEC
 Doporučená velikost montážního otvoru
<b>IP<sub>xy</sub></b> IP kód označující stupeň ochrany
<b>EAC</b> Eurasijská značka shody

**11S-501I-20GGE/840, W**

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W

11S-501I-20GGE/840, W












**Optický systém**
**Elektrické zapojení svítidla**
**Barevné provedení**
**Optický systém**

<b>B</b> Mikroprisma, nízké UGR	<b>L</b> Hladký hliníkový reflektor
<b>C</b> Čirý kryt	<b>M</b> Matná parabolická hliníková mřížka
<b>D</b> Asymetrický reflektor	<b>S</b> Úzký vyzařovací úhel – SPOT
<b>E</b> Leštěná parabolická hliníková mřížka, vyšší účinnost	<b>U</b> Střední vyzařovací úhel – MEDIUM
<b>F</b> Široký vyzařovací úhel – FLOOD	<b>W</b> Velmi široký vyzařovací úhel
<b>I</b> Mikroprisma	<b>Z</b> Plastová mřížka, nízké UGR
<b>K</b> Opálový difusor	




**Elektrické zapojení svítidla**

<b>/BT</b> Svítidla ovládaná pomocí technologie Bluetooth	<b>P</b> Čidlo a elektronický předřadník
<b>D</b> Stmívatelné DALI	<b>T</b> Stmívatelné tlačítkem
<b>E</b> Předřadník nestmívatelný	<b>TD</b> Stmívatelné DALI nebo tlačítkem
<b>M</b> Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí	<b>U</b> Svítidlo stmívatelné s ovládáním na svítidle
<b>M3</b> Elektronický předřadník nestmívatelný s 3h nouzí	

**Barevné provedení**

<b>W</b>  RAL 9003	<b>B</b>  RAL 9005	<b>S</b>  TIGER 09/90530
<b>1021</b>  RAL 1021	<b>2000</b>  RAL 2000	<b>3020</b>  RAL 3020
<b>5015</b>  RAL 5015	<b>6018</b>  RAL 6018	<b>7016</b>  RAL 7016
<b>9006</b>  RAL 9006	<b>9010</b>  RAL 9010	

**Značky typu**

 <b>Smart</b> – Svítidlo nebo osvětlovací systém ovládaný pohybem, denním světlem nebo přes chytré zařízení pomocí Bluetooth
 <b>Acoustic</b> – Svítidla s akustickou výplní, která tlumí rušivý zvuk a zlepšuje akustiku v prostoru
 <b>Multiwatt</b> – Svítidla s individuálně nastavitelným světelným tokem pomocí speciální antény nebo mobilní aplikace

**UGR** UGR – Svítidla vhodná do kancelářských prostor