

ALFA ZK1.L1.115.XY



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný bíle RAL 9003 (.60) nebo černě RAL 9005 (.61)

Závěs: bílý nebo černý kabel

Barva: RAL9003 (**60**); RAL9005 (**61**)

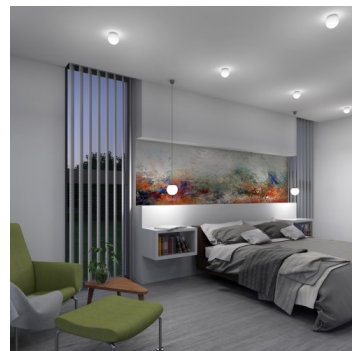

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	IP	Bluetooth	Track	PHASE CUT	Weight
4	3000	352	264	115	2000	-	-	-	-	-	-	R*	S*	800

Napětí: 230V

IK kód: IK01

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 4 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 352 lm

Světelný tok svítidla: 264 lm

A: 115 mm

B: 2000 mm

Dali 1: Nedostupné

Dali 2: Nedostupné

Koridor funkce: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Fázové stmívání: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 800 g

Lumis ZK1.L1.115.X ALFA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK1.L1.115.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED 4027

