
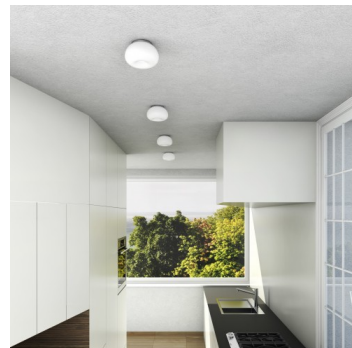


**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** bílý lak matný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	DALI 1	DALI 2	CORR	IK	SC	BT	FC	PHASE CUT	Weight
6	3000	498	398	187	108	-	-	-	-	-	-	-	S*	1100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**CRI:** >80

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 6 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 498 lm

**Světelný tok svítidla:** 398 lm

**A:** 187 mm

**B:** 108 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Nedostupné

**Koridor funkce:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Fázové stmívání:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 1100 g

Lucis S00.L1.P187 PIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S00.L1.P187 PIA LED  
Lamps: 1 x LED, 3000 K

