



Download

Popis

Nová řada z kolekce Shadows splňuje IP54 pro venkovní použití: ručně vyráběné dřevěné tělo používané ve vnitřních světlech bylo nahrazeno duralovým tělesem odolným vůči povětrnostním vlivům. Speciální integrované konektory vyvinuté společností Brokis usnadňují instalaci světel, jejich údržbu a čištění.



Technický popis


Svítidlo se skládá ze skleněného stínítka, duralového těla s konektorem Brokis ve kterém je objímka GZ10 a přívodního silikonového kabelu s konektorem Brokis.
 Celá sestava splňuje požadavky na krytí IP54.
 Svítidlo je zavěšeno na stropní baldachýn.

Colours options: https://brokis.sharepoint.com/:b:/s/brokis_sp/ERLa971JhsZDvpbfigl4SSsB6siULu1vLqkV7mBPOdvllw

KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE

ROZMÉR [mm]

Hmotnost: 1,5 kg
Použité materiály: sklo, kov
Délka připojovacího vodiče: 2,000m
Montáž: Strop
Prostředí: Venkovní



ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE

CERTIFIKACE

Jmenovité napětí: 230V
Frekvence: 50-60Hz
Max. příkon: 10W LED
Krytí IP: 54
Patice: GZ10
Světelný zdroj: -
Energetická třída: A+ až B dle použitého zdroje



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
 ŠPANIELOVA 1315/25
 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
 CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
 DIČ CZ64940799
 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
 V PRAZE

TEL +420 567 211 517
 TECHNICAL@BROKIS.CZ
 INFO@BROKIS.CZ
 WWW.BROKIS.CZ

2022_01
 STR. 1

TECHNICKÝ LIST

DOPORUČENÉ ŽÁROVKY



Download



CM9963

Patice	GU10
Typ	LED
Příkon [W]	6,5 W
Vstupní napětí [V]	220 - 240 VAC
Energetická třída	A+
Světelný tok [lm]	336 lm
Barevná teplota [K]	2700 K
CRI	90+
Životnost [h]	25000h
Stmívatelnost	ano
Rozměry v x š [mm]	55 x 50 mm



BROKIS®


BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ

2022_01
STR. 2

130 x 34 mm
0,6 kg
nerezová ocel

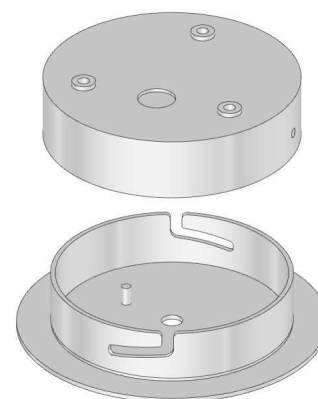

Rozteč otvorů

