
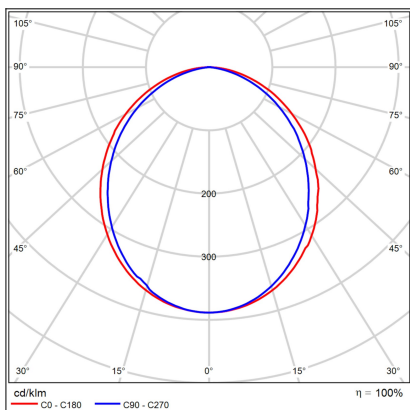


# MAGLINE II 60, W

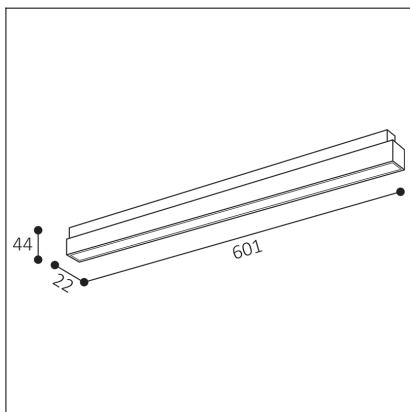

**Code:** 6481131D

**Color:** WHITE / 9003

**Material:** ALUMINIUM/PC

**Power:** 24W

**Color temperature:** 3000K

**Lumen output:** 1944lm

**Efficacy:** 81lm/W

**Color rendering index:** 90+

**SDCM:** < 3

**Light beam angle:** 110°

**Light Source:** LED

**Dimmable:** DALI

**LED lifetime:** L80B20 50.000h

**Voltage / Frequency:** 48V

**Dimensions luminaire:** 601x22x44 mm

**Product weight kg:** 0,4 kg

**Packing carton:** 30

**Package dimensions:** 620x50x30 mm

## SK

Kompaktné lineárne difúzne svetidlo určené pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Dostupné v 2 veľkostiach, v čiernej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

## CZ

Kompaktní lineární difúzní svítidlo určeno pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Dostupné ve 2 velikostech, v černé barvě. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

## EN

Compact linear diffusion luminaire intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Available in 2 sizes, in black color. Use - general lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, wardrobes, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).

## DE

Kompakte lineare Diffusionsleuchte zur Montage in einem Magnetsystem. 48-V-Stromversorgung. Erhältlich in 2 Größen, in schwarzer Farbe. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).



**5**  
year  
warranty