



BROKIS®



CM16986

MEMORY

SET S OVAL - PC1339



Stáhnout

KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1× baldachýn s přípojevacími svorkovnicemi
3× kovová montura
3× skleněné stínítko
3× kovová koncovka
9× vrt pro upevnění kovové montury k baldachýnu
1× instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

**Montáž smí provádět pouze pracovník
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací!**

**Před montáží vypněte přívod elektrického
proudu!**

**Při nedodržení montážního postupu a během
transportu přepravcem neručí výrobce za
případně vzniklé škody.**

Doba instalace: 1 hodina / 3 osoby



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.

Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.


U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.



1. NAZNAČENÍ BALDACHÝNU NA VRTÁNÍ

S ohledem na různé typy i stáří materiálů stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje. Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení). Při vybalování nakládejte se svítidlem s ohledem na jeho materiálové složení.


Přiložte baldachýn ke stropu a naznačte body pro vyvrtání kotevních prvků. Odložte baldachýn a připravte kotevní otvory a dostatečně silné kotevní prvky (hmoždinky).

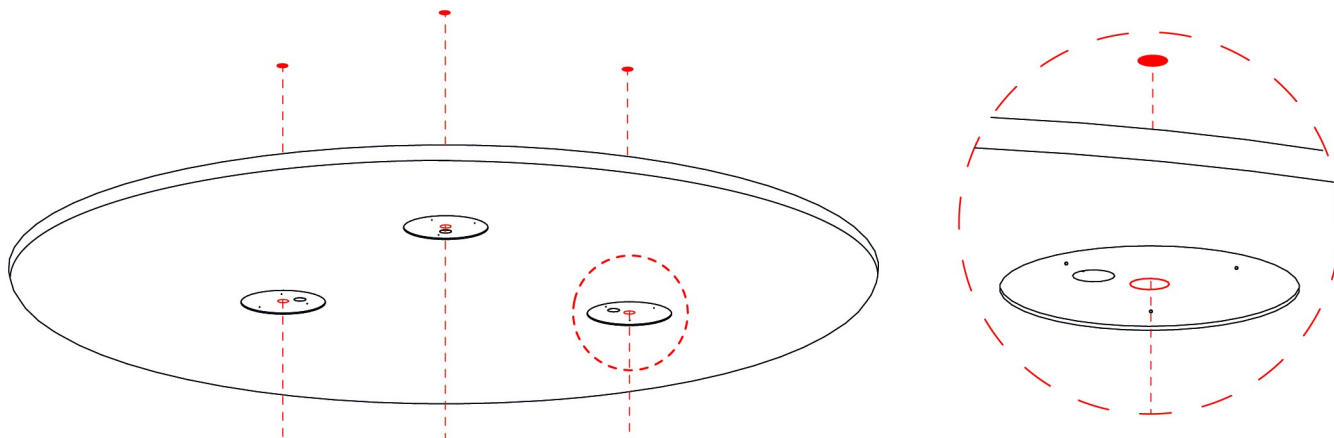

2. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ


Přidržte baldachýn u stropu tak, aby kotvící otvory v baldachýnu byly přímo na kotvících prvcích. Zřídte elektrické propojení baldachýnu s elektroinstalací, a to včetně zemního kabelu.

Elektrické zapojení proveďte dle schématu zapojení.

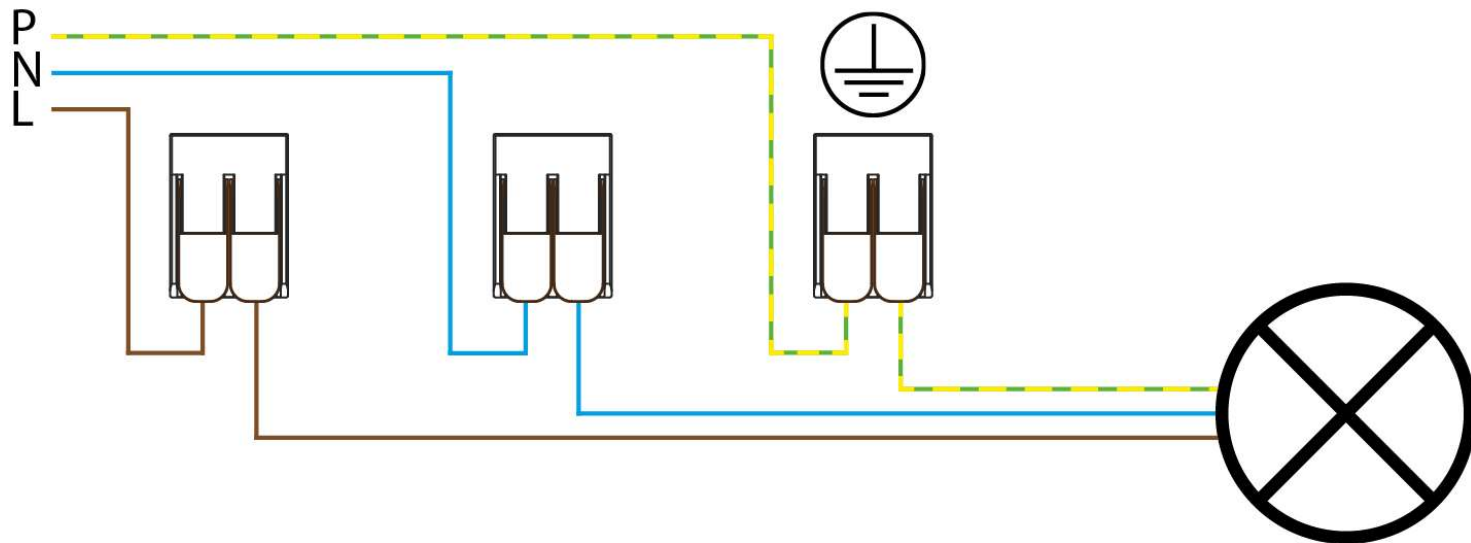



3. PŘIDĚLÁNÍ BALDACHÝNU

Pomocí vrtů (nejsou součástí balení) připevněte baldachýn do kotevních prvků ve stropě.

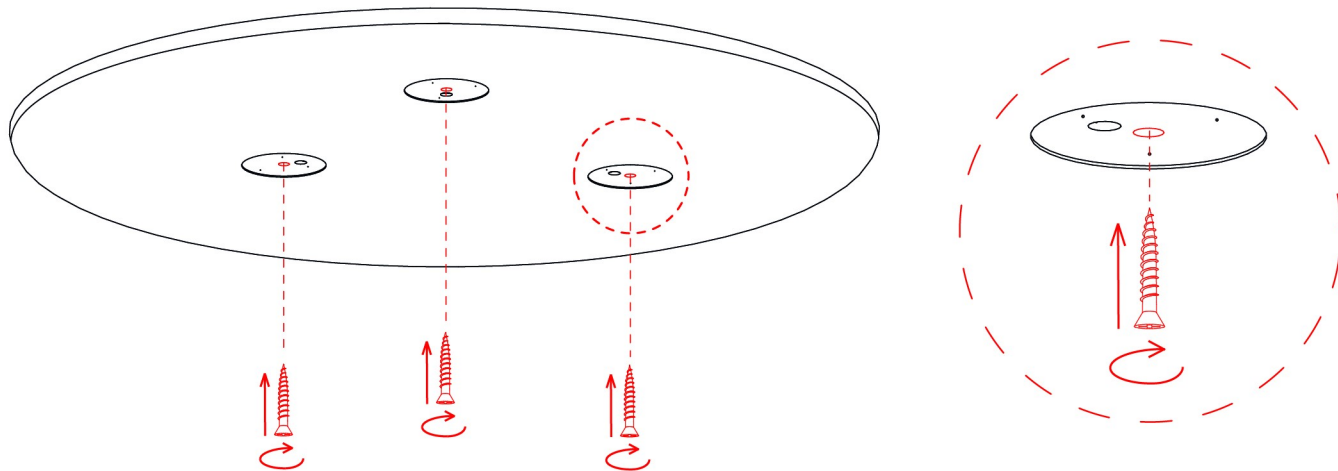


4. MONTÁŽ MONTUR NA BALDACHÝN

Pomocí vrtů (jsou součástí balení) připevněte kovové montury svítidla do vyfrézovaných pozic předpřipravených na pohledové ploše baldachýnu.

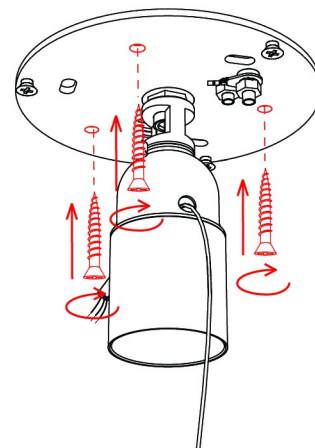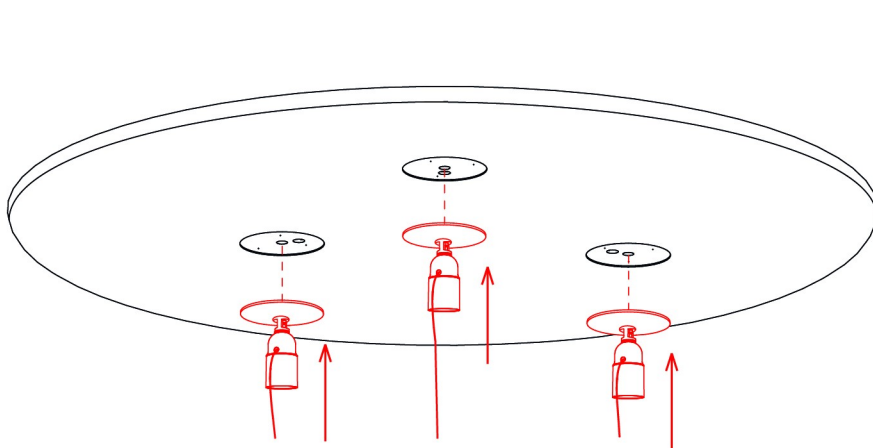


5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ MONTURY

Elektrické zapojení proved'te dle schématu zapojení.

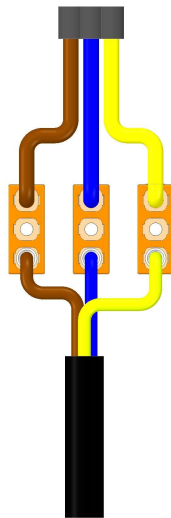

6. INSTALACE SVĚTELNÉHO ZDROJE

Nainstalujte světelný zdroj (není součástí balení).

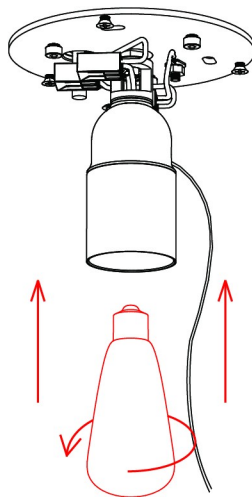


7. MONTÁŽ STÍNÍTKA

Provázek visící z kovové montury protáhněte nejprve velkým a následně malým otvorem skleněného stínítka.


Připojte zemní vodič na monturu stínítka.

Skleněné stínidlo nasadte na kovovou monturu na stropě tak, aby šrouby montury na baldachýnu zapadly do drážek v montuře stínítka. Ve směru hodinových ručiček pootočte skleněnou část až dojde k bezpečnému zajištění v montuře svítidla. Pokud zajištění neproběhne hladce, opakujte celý postup nasazování stínítka.

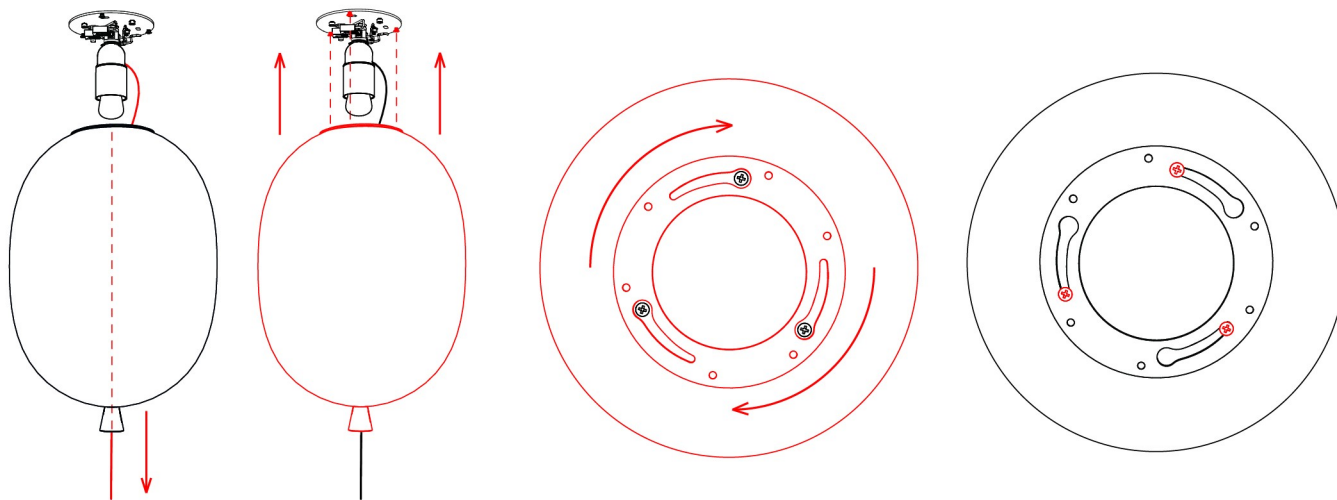

8. MONTÁŽ ÚCHYTKY

Provlákněte provázek kovovou úchytou a zajistěte uzlíkem.

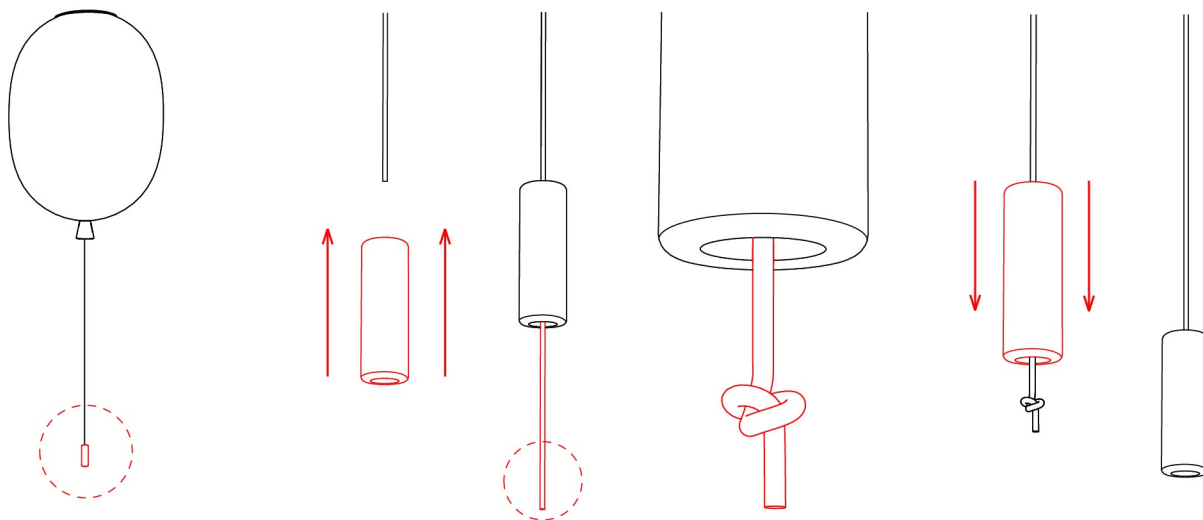

9. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte příslušný jistič a ověřte funkčnost svítidla.

