

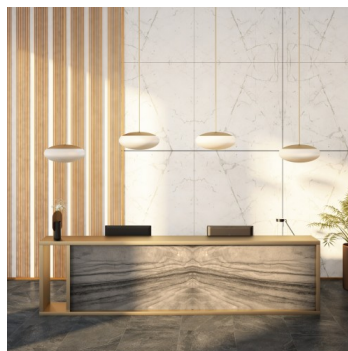

DAPHNE ZT ZT.L6.D450.XY







Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný RAL 9003 (.31), chromovaný (.80), mosazný (.84) nebo RAL Argento dorato (.70)

Barva: RAL9003 (**31**); RAL Argento dorato (**70**); chrom (**80**); mosaz (**84**)



| W | K | Světelný tok modulu lm | Světelný tok svítidla lm | A | B | C |  |  |  |  |  |  | | |
|----|------|------------------------|--------------------------|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4000 | 3404 | 2540 | 450 | 200 | 1000 | L | M | N* | – | P* | Q* | R* | 5400 |

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3404 lm

Světelný tok svítidla: 2540 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 1000 mm

Dali 1: Dostupné

Dali 2: Dostupné

Koridor funkce: Dostupné na poptávku

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 5400 g

Lucis ZT.L6.D450.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.L6.D450.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED 2514

